

VERKOOPDOCUMENTATIE

4 TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

WONINGMODEL DRIEZICHT

PLAN BUITENVEEN TE AALSMEER

INHOUDSOPGAVE

Geachte belangstellende	3
U bevindt zich hier	3
▶ De aankoop van uw woning	3
1. Optie nemen	4
De makelaar	4
2. Handtekening	4
Koop-/aannemingsovereenkomst	4
Lengte van de bouwtijd	4
Woningborg-garantie	4
3. Woonwensen bepalen	5
Een afspraak met uw kopersbegeleider	5
Online woningdossier: Mijn Roosdom Tijhuis	5
Een afspraak met Nobel Keuken & Bad	5
De voordelen van Nobel Keuken & Bad	5
Keukencheque	6
Uw keuken en sanitair via een andere leverancier	6
Sluitingsdatum	6
Er is veel mogelijk, maar	6
4. Prefabricage woning	7
▶ De prefabricage van uw woning	7
5. Start bouw brief en bezoek notaris	8
Start bouw brief	8
Notaris	8
6. Start bouw op locatie	9
Termijnen	9
Bouwbezoek	9
▶ De bouw van uw woning	9
7. Kopersbijeenkomst	10
8. Oplevering	10
9. Veelgestelde vragen	11
10. Welke beoordeling geeft u Roosdom Tijhuis?	11

Bijlage 1: Keuzelijst

Bijlage 2: Sanitair

Bijlage 3: Keuken


Bijlage 4: Technische omschrijving

GEACHTE BELANGSTELLELENDE

Allereerst hartelijk bedankt voor uw interesse in ons nieuwbouwaanbod. Met het openen van deze verkoopdocumentatie is uw eerste stap richting een nieuwe woning gezet. Zowel de aankoop- als bouwperiode van een nieuwbouwwoning is een spannende tijd. Als ontwikkelaar en bouwer weten wij hoe hectisch, maar ook hoe bijzonder deze periode voor onze kopers is. Daarom zullen wij u voor, gedurende én na deze periode zo goed mogelijk begeleiden. Door de ervaringen die wij de afgelopen jaren hebben opgedaan denken wij er goed aan te doen om u over enkele belangrijke zaken te informeren, zodat eventuele misverstanden worden voorkomen. We stellen alles in het werk om u een trotse bewoner te laten worden van een prachtige Roosdom Tijhuis woning.

U bevindt zich hier

Aan de hand van uw aankomende klantreis informeren wij u over diverse onderwerpen, op chronologische volgorde. Zowel de verkoop als uw verkenning van het aanbod is gestart. Wanneer u uw interesse wilt omzetten naar een aankoop is uw volgende stap een optie nemen bij de makelaar.

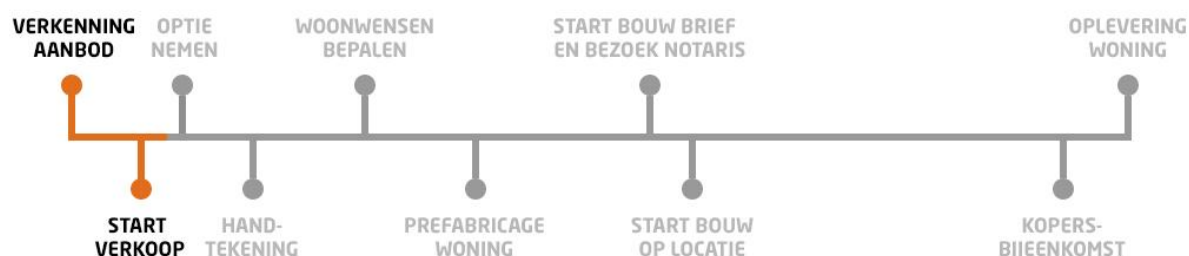

De aankoop van uw woning

Bekijk de video via deze link:

roosdomtijhuis.nl/aankoop

of scan de QR-code:



1. OPTIE NEMEN

De makelaar

Tijdens de verkoop- en optieperiode is de makelaar uw contactpersoon. De makelaar kan u alles vertellen over het project, de te bouwen woningen en hoe de verkoopprocedure verloopt.

Het ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst vindt plaats bij de makelaar. De makelaar kan uw vragen over deze overeenkomst beantwoorden. De makelaar kan - indien gewenst en indien van toepassing – bemiddelen bij de verkoop van uw huidige woning. Ook kan hij u informatie verstrekken over mogelijke financieringsvormen.

2. HANDTEKENING

Koop-/aannemingsovereenkomst

De aankoop van de woning en de daarbij behorende kavel moet schriftelijk worden vastgelegd. Hiervoor dient een koop-/aannemingsovereenkomst te worden ondertekend. Deze wordt door u en de directie van Roosdom Tijhuis getekend. Daarmee verplicht u zich tot het betalen van de koopsom en Roosdom Tijhuis verplicht zich tot de bouw van uw woning en de levering van de daarbij behorende kavel. Nadat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend gaat het originele exemplaar naar de notaris om de notariële akte van de eigendomsoverdracht voor te bereiden. Daarnaast ontvangt u als koper een kopie en wordt er ook een kopie verstrekt aan Woningborg zodat zij omstreeks de start van de bouw van uw woning het Woningborg-certificaat aan u kunnen verstrekken.

De koop-/aannemingsovereenkomst bevat diverse bijlagen. Een belangrijke hiervan zijn de gemeentelijke grondvoorwaarden. Hierin staan afspraken benoemd waar u als koper aan moet voldoen. Denk bijvoorbeeld aan het in stand houden van de riolering, eventuele verplichtingen rondom de erfafscheidingen en het gebruik van achterpaden.

Lengte van de bouwtijd

Over de bouwtijd van uw woning vindt u meer informatie in de koop-/aannemingsovereenkomst. Hierin wordt het aantal werkbare werkdagen om uw woning te realiseren vermeld.

Woningborg-garantie

Uw woning wordt gebouwd met Woningborg-garantie. Dit betekent voor u extra zekerheid in geval van eventuele financiële problemen bij het bouwbedrijf. Bij faillissement van het bouwbedrijf staat Woningborg borg voor de afbouw van de woning of wordt u schadeloos gesteld. Daarnaast zorgt Woningborg ervoor dat garantiegebreken hersteld worden wanneer het bouwbedrijf gedurende de garantieperiode failliet gaat. U kunt meer over Woningborg vinden in het boekje "Woningborg Garantie- en waarborgregeling" welke u ontvangt van de makelaar tijdens het tekenen van uw koop-/aannemingsovereenkomst. Na ontvangst van het garantiecertificaat ontvangt u van Woningborg de folder "Gebruik en onderhoud van uw huis", lees deze alstublieft aandachtig door.

3. WOONWENSEN BEPALEN

De woning zoals u die aantreft op de bestektekening en omschrijving, noemen wij de standaard woning. Om aan uw woonwensen te voldoen zijn er diverse mogelijkheden om deze standaard woning te wijzigen en te vergroten. De beschikbare opties voor uw woning zijn omschreven in de keuzelijst (zie bijlagen). Het maken van keuzes kan soms een tijdrovend en lastig proces zijn. Daarom raden wij u aan om voor de afspraak met uw kopersbegeleider de keuzelijst goed te bestuderen zodat u alvast een helder beeld heeft van de uitgebreide mogelijkheden.

Een afspraak met uw kopersbegeleider

Nadat u heeft besloten om uw gewenste Roosdom Tijhuis woning te kopen, benaderen wij u om een afspraak te maken met uw kopersbegeleider en krijgt u toegang tot uw online woningdossier: Mijn Roosdom Tijhuis. De kopersbegeleider zal samen met u alle opties van de keuzelijst bespreken. Heeft u woonwensen die niet op de keuzelijst staan? Bespreek deze dan gerust, wellicht is het mogelijk.

Na het persoonlijke gesprek met uw kopersbegeleider worden uw wensen en keuzes uitgewerkt.

Online woningdossier: Mijn Roosdom Tijhuis

Bij Roosdom Tijhuis staat innovatie hoog in het vaandel. Niet alleen op de bouwplaats maar ook achter de schermen. Dit houdt onder andere in dat we continu bezig zijn met de optimalisatie van communicatie met onze klanten voor, tijdens en na het bouwtraject. Via Mijn Roosdom Tijhuis krijgt u toegang tot alle informatie en communicatie met betrekking tot uw aankoop. Denk hierbij aan verkoopdocumentatie, bouwtekeningen, agenda en afspraken, inzage en keuze van meerwerkopties en communicatie met uw kopersbegeleider.

Een afspraak met Nobel Keuken & Bad

Naast de afspraak met uw kopersbegeleider wordt u graag ontvangen door Nobel Keuken & Bad. Nobel Keuken & Bad is onze vaste partner voor alle afbouwmaterialen. Tijdens een bezoek aan de uitgebreide showroom wordt u geadviseerd over de mogelijkheden op het gebied van uw keuken, sanitair en binnendeuren.

De voordelen van Nobel Keuken & Bad

1. Wanneer u basisaansluitingen wilt verplaatsen worden hiervoor geen extra kosten gerekend.
2. Geen gedoe, na de orderbevestiging regelt Nobel Keuken & Bad alles met Roosdom Tijhuis.
3. Uw keuken wordt vóór de oplevering kookklaar geïnstalleerd.
4. Uw badkamer en toilet zijn vanaf de oplevering klaar voor gebruik.

Keukencheque

U krijgt alle tijd en ruimte om uw keuken geheel naar eigen smaak samen te stellen. Voor de aankoop van een complete keuken inclusief plaatsing bieden wij u een keukencheque aan die u kunt besteden bij Nobel Keuken & Bad.

Uw keukencheque heeft een waarde van € 7.500,- inclusief BTW.

Deze keukencheque staat op uw naam en is niet overdraagbaar aan derden. Daarnaast kunt u de keukencheque niet inwisselen voor contanten, losse apparatuur, sanitair, tegels of dergelijke producten. De levering en montage van uw keuken vindt plaats vóór oplevering van uw woning.

Uw keuken en sanitair via een andere leverancier

Het is mogelijk dat u uw keuken of sanitair wilt aanschaffen bij een andere leverancier dan Nobel Keuken & Bad. Dit houdt in dat uw keuken of sanitair pas na de oplevering van uw woning kan worden geplaatst. De sanitaire ruimtes worden dan casco opgeleverd waarbij de standaard aansluitingen in de hoek worden afgedopt. Voor het sanitair is een stelpost van toepassing, meer informatie hierover vindt u in de bijlagen.

Bij de keuken is het mogelijk om de standaard aansluitingen te laten verleggen. Om deze op de juiste plaats aan te laten brengen dient u voor de sluitingsdatum een gemaatvoerde installatietekening van uw keuken aan te leveren. De kosten voor het verplaatsen van de standaard aansluitingen, het aanbrengen van eventuele extra aansluitingen en een doorvoer kunt u vinden in de keuzelijst.

Sluitingsdatum

In verband met levertijden, technische aanpassingen en een soepele voortgang van het bouwproces is het van belang dat wij tijdig op de hoogte zijn van uw gewenste keuzes. Verderop in het traject ontvangt u van ons de "start bouw brief" met daarin de sluitingsdatum. Dit is de uiterlijke datum waarop al uw keuzes (inclusief badkamer, toilet, keuken en binnendeuren) ondertekend moeten zijn in uw woningdossier.

Er is veel mogelijk, maar...

Helaas kunnen niet alle woonwensen worden uitgevoerd. Roosdom Tjhuis moet zich namelijk strikt aan de bepalingen houden die zijn opgenomen in de bouwvergunning, het bouwbesluit en de voorwaarden van Stichting Woningborg. Wijzigingen aan het exterieur van de woning (gevels) zijn om die reden uitgesloten, met uitzondering van de opties in de keuzelijst. Het bouwbesluit is daarnaast van toepassing op wijzigingen aan het interieur van uw woning. Hierbij kunt u denken aan de minimale afmetingen van ruimtes en deurbreedtes, maar ook aan de eisen die worden gesteld aan bijvoorbeeld ventilatie, vluchtwegen en daglichttoetreding. Ook dient er rekening te worden gehouden met het feit dat de woningen projectmatig worden voorbereid en gebouwd. Hieronder treft u een aantal wijzigingen die voor en tijdens het bouwproces niet mogelijk zijn:

1. De wijzigen of verplaatsen van de meterkast, trappen, standleidingen, kanalen, punten van de mechanische ventilatie of overige schachten/kokers.
2. Openhaard- of aircovoorzieningen (complete kanalen en dakdoorvoeren).
3. Extra afwerking (behang, spuitwerk, stucwerk, etc.) van wanden en plafonds anders dan aangegeven in de contractstukken.
4. Het toeleveren van materialen door de koper of derden.
5. Het uitvoeren van werkzaamheden door de koper of derden.

4. PREFABRICAGE WONING

Roosdom Tijhuis bouwt haar woningen met geprefabriceerde wand- vloer- en dakelementen. Dit biedt ons als bouwer en u als koper vele voordelen.

Vergeleken met het traditionele bouwproces zorgt prefabricage voor een minimale foutmarge, biedt het een hogere kwaliteit (massief beton) en is het bijzonder duurzaam. Daarnaast kunnen de kozijnen (inclusief glas- en schilderwerk) al in de betonfabriek worden gemonteerd. Omdat geprefabriceerde onderdelen vlot geplaatst kunnen worden is de woning snel wind- en waterdicht, hierdoor komt er minder vocht in de woning en kunnen de werkzaamheden in de woning direct aansluiten. Een mooi bijkomend voordeel is veel minder stof en afval op de bouwplaats, wel net zo prettig voor de bouwers, omwonenden en natuurlijk het milieu!

Zijn er dan ook nadelen? Eigenlijk niet. Prefabricage neemt wel wat productietijd in beslag waardoor het ten aanzien van traditionele bouw iets langer duurt voordat u werkzaamheden op de bouwplaats waarneemt. Maar als de wand- vloer- en dakelementen eenmaal klaar zijn, staat de basis van uw toekomstige woning binnen enkele dagen!



De prefabricage van uw woning

Bekijk de video via deze link:

roosdomtijhuis.nl/prefab

of scan de QR-code:



5. START BOUW BRIEF EN BEZOEK NOTARIS

Start bouw brief

Over de start van de bouw wordt u via een brief geïnformeerd. In deze brief leest u onder andere over de opschortende voorwaarden, wanneer u naar de notaris kunt voor de eigendomsoverdracht van uw kavel en de betaling van de termijnen.

Notaris

In aanloop naar de start van de bouw moet de bij de woning behorende kavel officieel aan u worden overgedragen. Dit gebeurt door middel van het tekenen van de akte van levering, ook wel eigendomsoverdracht genoemd. Deze eigendomsoverdracht kan plaatsvinden zodra de opschortende voorwaarden, zoals vermeld in de koop-/aannemingsovereenkomst, in vervulling zijn gegaan en u de bijbehorende hypotheekstukken bij de projectnotaris heeft aangeboden.

De kavel kan niet eerder worden overgedragen dan dat de opschortende voorwaarden zijn vervuld en u een start bouw brief van ons heeft ontvangen. Het moment van deze overdracht is bij de aankoop van uw woning nog onbekend. Wij adviseren u daarom ervoor te zorgen dat uw hypotheekofferte lang genoeg geldig is zodat u geen eventuele extra kosten hoeft te betalen voor een verlenging van de geldigheidsduur.

Het bedrag dat u voor de kavel moet betalen is vanaf een bepaalde datum (rentedatum) rentedragend. Dit houdt in dat u na deze datum rente over de grondkosten betaalt. Wij adviseren u de akte van levering zo kort mogelijk voor deze rentedatum (zoals vermeld in de koop-/aannemingsovereenkomst) bij de notaris te ondertekenen, mits aan de opschortende voorwaarden is voldaan.

6. START BOUW OP LOCATIE

Voordat de bouw van uw woning van start kan gaan moet er nog veel worden geregeld. Zo moet het bouwterrein "bouwrijp" worden gemaakt. Dit houdt onder andere in dat de kavels worden uitgezet. Maar ook dat er tijdelijke stroom- en waterleidingen worden aangelegd ten behoeve van de bouwwerkzaamheden. Indien nodig wordt er een tijdelijke weg aangelegd die de bereikbaarheid van de bouwplaats kan vergroten.

Start bouw handeling

Voorafgaand aan dit startmoment ontvangt u een schriftelijke uitnodiging van ons met alle informatie over deze feestelijke handeling. Tijdens deze bijeenkomst wordt het verdere bouwproces toegelicht en ontvangt u een groene bouwhelm. Deze bouwhelm bent u verplicht te dragen tijdens elk bouwbezoek.

Termijnen

Als de bouw eenmaal begonnen is, moet ook worden gestart met het betalen van de aanneemsom. In welke termijnen dit gebeurt, kunt u vinden in de koop-/aannemingsovereenkomst. Steeds als de bouw weer een stadium is gepasseerd en daarmee één van de termijnen is vervallen, ontvangt u van ons een verzoek tot betaling. Een kopie van de factuur kunt u - voorzien van uw handtekening - doorsturen naar de geldverstrekker, die dan voor de betaling (binnen 14 dagen) zorgt. Uw meer- en minderwerk wordt tijdens het bouwproces in rekening gebracht zoals omschreven staat in de koop-/aannemingsovereenkomst.

Bouwbezoek

Tijdens deze bouwperiode bent u van harte welkom op de bouwplaats. U kunt dan met eigen ogen de voortgang van uw nieuwe woning bekijken en eventueel diverse zaken in- en opmeten. Zodra het mogelijk is om de bouwplaats te bezoeken wordt u hierover geïnformeerd via een nieuwsitem.



De bouw van uw woning

Bekijk de video via deze link:

roosdomtjhuis.nl/bouw

of scan de QR-code:



7. KOPERSBIJEENKOMST

Voorafgaand aan de oplevering van uw woning ontvangt u een uitnodiging voor een kopersbijeenkomst. Tijdens dit leuke moment kunt u een kijkje nemen in uw woning. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid om alvast kennis te maken met uw aanstaande burens onder het genot van een hapje en een drankje.

8. OPLEVERING

De oplevering is het mooiste moment van uw aankooptraject, u krijgt de sleutels van uw nieuwe woning! Daarom nemen wij uitgebreid de tijd om samen uw nieuwe woning op te leveren.

Ongeveer vijf weken voor de oplevering van uw woning ontvangt u van ons een vooraankondiging voor de oplevering van uw woning. Hierin vermelden wij een voorlopige opleverdatum. Ongeveer twee weken voor de definitieve oplevering ontvangt u van ons een uitnodigingsbrief met daarin de definitieve datum en het tijdstip.

Samen met uw kopersbegeleider controleert u of uw woning is gerealiseerd volgens afspraak. Vindt u het prettig dat er een onafhankelijke expert meekijkt tijdens de oplevering? Dan kunt u hiervoor Vereniging Eigen Huis raadplegen.

Wanneer er gebreken worden geconstateerd tijdens de oplevering worden deze door de kopersbegeleider genoteerd in het "proces-verbaal van oplevering" van Woningborg. De projectleider draagt samen met de uitvoerder zorg voor de genoteerde opleverpunten. Ons streven is om de onvolkomenheden binnen 14 dagen te verhelpen. Het kan echter voorkomen dat in verband met weersomstandigheden en/of levertijden van materialen herstel binnen 14 dagen niet mogelijk is. In dat geval worden de opleverpunten zo spoedig mogelijk afgehandeld. Alle opleverpunten worden verholpen voor de datum die in het "proces-verbaal van oplevering" staat vermeld. Als alles in orde is, neemt de uitvoerder contact met u op. Hij neemt alle punten met u door en vraagt u het formulier "gereedmelding herstel" te ondertekenen, zodat Woningborg weet dat uw woning voldoet aan de eisen.

Na de oplevering kunt u eindelijk gaan genieten van uw nieuwe woning. Om het maximale uit uw woning te halen is het belangrijk dat u deze goed onderhoudt. Daarom geven wij u tijdens de oplevering graag handige tips en richtlijnen die u kunt gebruiken tijdens het klussen en de ingebruikname van uw woning. Deze informatie vindt u ook in Mijn Roosdom Tijhuis.

9. VEELGESTELDE VRAGEN

Welke documenten moet u ondertekenen bij de aankoop van een nieuwbouwwoning?

Naast de koop-/aanneemovereenkomst tekent u mogelijk een reserveringscontract, een financieringsovereenkomst met de bank en later een leveringsakte bij de notaris.

Wat zijn de opschortende voorwaarden?

De opschortende voorwaarden staan vermeld in artikel 15 van de koop-/aannemingsovereenkomst. Daarnaast moet er 70% van het project verkocht zijn, moet de grond bouwrijp te zijn en de vergunning onherroepelijk zijn.

Wanneer moet de financiering rond zijn?

De financiering van uw woning moet binnen twee maanden na ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst rond zijn of twee maanden nadat aan alle opschortende voorwaarden is voldaan.

Welke kosten zijn inbegrepen in de v.o.n.- prijs?

- Bouwkosten, inclusief eventuele stijgingen in arbeids- en materiaalkosten
- Eventuele stelposten als omschreven
- Aansluitkosten voor water, verwarming, elektriciteit en riolering
- Legeskosten voor de omgevingsvergunning
- Kosten voor de architect, constructeur en adviseurs
- Notaris- en kadasterkosten met betrekking tot de eigendomsoverdracht
- Verkoopkosten
- Kosten voor het garantie- en waarborgcertificaat
- 21% BTW (eventuele wijzigingen in het btw-tarief worden doorberekend)
- Indien appartement:
- Kosten voor het oprichten van een Vereniging van Eigenaren (VvE)
- Kosten voor het verkrijgen van het appartementsrecht

Welke kosten zijn niet inbegrepen in de v.o.n.- prijs?

- Kosten in verband met het aangaan van een hypothecaire lening, zoals afsluitkosten en taxatie
- Notariskosten voor het opstellen van de hypotheekakte
- Mogelijke aansluit- en inschrijfkosten van kabel- en telefoonmaatschappijen
- Eventuele aansluitkosten bij een energiebedrijf
- Optioneel meerwerk, waaronder de inrichting van de keuken als er gekozen wordt voor een externe keukenpartij
- Eventuele kosten voor grondrente
- Bouwrente over de verstreken termijnen tot aan de opleverdatum

Ik heb een woning gekocht na de sluitingsdatum van de woonwensen. Welke keuzes zijn er nog mogelijk?

Dit is afhankelijk van de voortgang van het bouwproces. De meeste ruwbouwopties zijn al vastgelegd voor de prefabricage van uw woning en kunnen niet meer worden gewijzigd. Denk hierbij aan een uitbouw en wijzigingen in de gevels. Op het gebied van afbouw zijn er eventueel nog wel keuzes mogelijk, denk hierbij aan uw keuken, badkamer, toilet en binnendeuren. Raadpleeg uw kopersbegeleider voor meer informatie.

Wanneer kan ik naar de notaris voor de overdracht?

De eigendomsoverdracht kan plaatsvinden zodra de opschortende voorwaarden in vervulling zijn gegaan en u de bijbehorende hypotheekstukken bij de projectnotaris heeft aangeboden. Het moment van deze overdracht is bij de aankoop van uw woning nog onbekend.

Mijn hypotheekofferte verloopt, kan ik de grond al op naam krijgen?

De kavel (grond) kan niet eerder worden overgedragen dan nadat de opschortende voorwaarden zijn vervuld en u van ons een startbouwbrief hebt ontvangen. Het exacte moment van overdracht is bij aankoop van uw woning nog niet bekend. Wij adviseren uw daarom ervoor te zorgen dat uw hypotheekofferte lang genoeg geldig is, zodat u geen extra kosten hoeft te maken voor een verlenging.

Wat is grondrente?

Voor uw woning betaalt u een vrij op naam-prijs, bestaande uit een grondtermijn (kosten voor de grond) en opstaltermijnen (kosten voor de bouw). De vrij op naam-prijs is tot een bepaalde datum prijs vast. Deze datum wordt de rentedatum genoemd en is terug te vinden in artikel 5 van de koop-/aannemingsovereenkomst. Als je om welke reden dan ook later dan deze datum de grond afneemt of naar de notaris gaat, wordt grondrente in rekening gebracht tegen het percentage dat in artikel 5 van de overeenkomst is vastgesteld.

Waarom betaal ik rente over de aanneemsom?

Als Roosdom Tijhuis al met de bouw van uw woning is gestart voordat de koop-/aannemingsovereenkomst is getekend, betaalt u rente over de termijnen die inmiddels zijn vervallen. Ook betaalt u rente wanneer deze vervallen termijnen te laat worden voldaan. Is de bouw nog niet begonnen op het moment van koop, dan betaal je geen rente. De rentepercentages vind je in artikel 5 van de koop-/aannemingsovereenkomst.

Wanneer ga ik betalen?

In het termijnschema van de koop-/aanneemovereenkomst staat duidelijk aangegeven op welke momenten en welke bouwtermijnen u dient te voldoen.

Wat is erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid is het recht om gebruik te maken van een stuk grond (perceel), ook al bent u niet zelf de eigenaar. Bijvoorbeeld: recht van overpad. Bij recht van overpad mag u over (een deel van) het erf van de ander lopen of mag de ander dat bij u. Een voorbeeld is het gezamenlijk gebruik van een oprit.

10. WELKE BEOORDELING GEEFT U ROOSDOM TIJHUIS?

Als klantgerichte bouwer hechten wij veel waarde aan uw ervaring over de bouw van uw nieuwe woning. Hiervoor zijn wij aangesloten bij de Stichting Klantgericht Bouwen, initiatiefnemer van het 100% onafhankelijke platform Bouwnu.nl. Deze stichting voert een kwaliteitsmeting uit die speciaal is ingericht voor de bouwsector.

Hoe werkt het?

Vanaf de aankoop van uw nieuwe woning vragen wij op twee momenten om uw ervaring. U ontvangt dan een e-mail met een uitnodiging om enkele vragen te beantwoorden middels een enquête.

Deel 1

Uitnodiging: Twee weken na de sluitingsdatum van uw meerwerkopties.

Onderwerpen: Uw oriëntatie op het aanbod en het aankooptraject.

Deel 2:

Uitnodiging: Drie maand na de oplevering van uw woning.

Onderwerpen: De bouw, oplevering en garantieperiode.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Uw ingevulde antwoorden zijn alleen inzichtelijk voor enkele medewerkers van Roosdom Tijhuis. Wij gebruiken uw ervaring ter verbetering van onze bedrijfsvoering. Ook als u geen verbeterpunten heeft ontvangen wij graag uw ervaring.

Aan het einde van de vragenlijst wordt u gevraagd om Roosdom Tijhuis te beoordelen met een cijfer voor diverse onderdelen. Deze beoordeling is voor iedereen te zien op ons profiel op bouwnu.nl:

<https://bouwnu.nl/aannemer/bouwbedrijf-roosdom-tijhuis-bv-rijssen>

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw tijd!

BIJLAGE 1: KEUZELIJST

Alle bedragen zijn voorzover niet anders vermeld inclusief 21 % BTW Alleen schriftelijk overeengekomen wijzigingen worden uitgevoerd.
De wettelijk gestelde BTW op zonnepanelen is 0%.

KEUZELIJST Ruwbouw

ALGEMEEN

Voor een aantal ruwbouwopties geldt dat eerst nádat u uw ruwbouwopties heeft bepaald de bouwvergunning voor de ruwbouwoptie(s) kan worden aangevraagd. Deze ruwbouwopties kunnen wij daarom enkel aanbieden onder de voorwaarde dat de benodigde bouwvergunning wordt verleend en onherroepelijk is geworden.

- 0000 Koper geeft wel / geen* toestemming voor het doorgeven van adres-, telefoon of e-mail gegevens aan toekomstige buurtbewoners.
-Doorhalen wat niet van toepassing is.
- 0003 De capaciteit van de warmtepomp en de diepte van de bodembron worden bepaald op basis van de gekozen opties.
Dit houdt in, dat wanneer je in de na de oplevering plannen hebt om de woning te vergroten/uit te breiden, de huidige capaciteit van de warmtepomp en/of de diepte van de bron mogelijk niet toereikend zal zijn om je woning optimaal te verwarmen.
Het vergroten van deze capaciteit valt NIET binnen ons optiepakket!

BERGINGEN

- 0117 De vrijdragende geïsoleerde bergingsvloer voorzien van een kruipluik.
De kruipruimte onder de berging wordt bij een halfsteens berging niet geventileerd.
-LET OP: Deze optie is alleen mogelijk bij kavels 192 en 193. = € 190,00
- 0120 De aangebouwde berging isoleren d.m.v. een geïsoleerde vrijdragende begane grondvloer en een geïsoleerde betonnen dakvloer. De wanden worden uitgevoerd als spouwmuur als de woning. De onderzijde van de systeembvloer wordt uitgevoerd met spuitwerk in structuur. De (kantel)bergingsdeur is hiermee niet geïsoleerd.
Rondom de (kantel)bergingsdeur komen koudebruggen voor.
-LET OP: Deze optie is alleen mogelijk bij kavels 192 en 193. = € 9.230,00

Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis bv

BEZOEKADRES RIJSSEN Jutestraat 8 TELEFOON 0548 51 80 24 BEZOEKADRES CAPELLE A/D IJSSEL Rivium Westlaan 42 TELEFOON 010 288 83 33

POSTADRES Postbus 237 7460 AE RIJSSEN E-MAIL info@roosdomtijhuis.nl WEBSITE www.roosdomtijhuis.nl KVK NR 06068391

BIC RABONL2U IBAN NL93RABO0340752300

- 0145 De basisberging wordt geïsoleerd met een geïsoleerde betonnen dakvloer en een geïsoleerde vrijdragende begane grondvloer. De wanden worden uitgevoerd als spouwmuur, net als de woning. De onderzijde van de systeembvloer krijgt structuurspuitwerk. De berging wordt voorzien van een gasbetonwand met een standaard (Svedex) kozijn met bovenlicht en een vlakke opdekdeur. De wand is evt. te verplaatsen. Hierdoor wordt de berging opgedeeld in een hobbyruimte en een berging. Tussen de keuken en de hobbyruimte wordt een opening in de wand gemaakt. De opening loopt niet door tot het plafond; er bevindt zich een stalen latei onder de verdiepingsvloer.
De garage-kanteldeur wordt vervangen door een kozijn met een deur voorzien van glas. De hobbyruimte krijgt tuindeuren en hetzelfde verwarmingssysteem als de woning, een lichtpunt en twee dubbele wandcontactdozen.
In de berging wordt een apart ventilatiesysteem geplaatst.
De meerprijs is exclusief de verplichte optie om de woning met 2400 mm te verlengen. (optie 0310)
-LET OP: Deze optie is alleen mogelijk bij kavels 192 en 193. = € 24.650,00
- 0146 De aangebouwde berging verlengen met 4800 mm, isoleren en opsplitsen naar een deel berging, doucheruimte en slaapkamer.
De slaapkamer wordt voorzien van een lichtpunt, 3 dubbele wandcontactdozen en een loze leiding. De doucheruimte wordt voorzien van afgedopte leidingen t.b.v. een toilet, wastafel en douche. Het sanitair kan worden uitgekozen en berekend via de showroom van Nobel Keuken & Bad en is niet bij deze optie inbegrepen. In het deel berging wordt een separaat ventilatiesysteem geplaatst voor het ventileren van de doucheruimte.

De hal, slaap- en badkamer worden voorzien van vloerverwarming. De slaapkamer, badkamer en berging worden voorzien van ventilatie punten volgens voorschrift en de optie is inclusief vergroten van de boiler naar 240 liter.

LET OP: deze optie kan alleen in combinatie met optie 0305 of optie 0310.
-LET OP: deze optie geldt voor kavels 254 en 255. = € 52.670,00
- 0146A De aangebouwde berging verlengen met 2400 mm, isoleren en opsplitsen naar een deel berging, doucheruimte en slaapkamer. De garage-kanteldeur wordt vervangen voor een kozijn met deur.
De slaapkamer wordt voorzien van een lichtpunt, 3 dubbele wandcontactdozen en een loze leiding. De doucheruimte wordt voorzien van afgedopte leidingen t.b.v. een toilet, wastafel en douche. Het sanitair kan worden uitgekozen en berekend via de showroom van Nobel Keuken & Bad en is niet bij deze optie inbegrepen. In het deel berging wordt een separaat ventilatiesysteem geplaatst voor het ventileren van de doucheruimte.

De hal, slaap- en badkamer worden voorzien van vloerverwarming. De slaapkamer, badkamer en berging worden voorzien van ventilatie punten volgens voorschrift en de optie is inclusief vergroten van de boiler naar 240 liter.

LET OP: deze optie kan alleen in combinatie met optie 0305 of optie 0310.
-LET OP: Deze optie is alleen mogelijk bij kavels 192 en 193. = € 65.395,00

VERLENGINGEN

- 0302 Er is door u als koper geen verlenging van de woning gekozen. U bent zich er als koper van bewust dat bij een verlenging van een naast gelegen woning, een gedeelte van de muur van de uitbouw op uw grond gebouwd gaat worden. Dit is de erfdienstbaarheid van overbouw zoals op de juridische situatietekening is aangegeven.
- 0305 Verlenging van de woning (begane grond) met 1200 mm over de gehele breedte van de woning. Hierdoor wordt een ruime woonkeuken gecreëerd. De verlenging wordt uitgevoerd met een geïsoleerde begane grondvloer en dakvloer met isolatie, dakbedekking en geïsoleerde spouwmuur. Lichtpunten en wandcontactdozen conform tekening.

U bent zich er als koper van bewust dat bij een verlenging van 2400mm van de naast gelegen woning, een gedeelte van de muur van de uitbouw op uw grond gebouwd gaat worden. Dit is de erfdienstbaarheid van overbouw zoals op de verkoopsituatie is aangegeven.

Met het kiezen van deze optie adviseren wij om één extra pv paneel als optie te kiezen (mits voldoende ruimte). Daarmee wordt met zekerheid voldaan aan het halen van de Beng 2=0. (Dit is geen wettelijke eis)

“Let op”, indien u gebruik maakt van een hypotheek met extra financieringsruimte kan het niet kiezen van extra PV panelen bij deze optie, invloed hebben op uw financiering. De ondernemer wijst alle verantwoordelijkheid in deze af”.

-LET OP: deze optie geldt voor kavels 192 en 193. =

€ 21.450,00

- 0310 Verlenging van de woning (begane grond) met 2400 mm over de gehele breedte van de woning. Hierdoor wordt een ruime woonkeuken gecreëerd. Verlenging inclusief geïsoleerde begane grondvloer en dakvloer met isolatie, dakbedekking en geïsoleerde spouwmuur. Lichtpunten en wandcontactdozen conform tekening.

Met het kiezen van deze optie adviseren wij om twee extra pv panelen als optie te kiezen (mits voldoende ruimte). Daarmee wordt met zekerheid voldaan aan het halen van de Beng 2=0. (Dit is geen wettelijke eis)

“Let op”, indien u gebruik maakt van een hypotheek met extra financieringsruimte kan het niet kiezen van extra PV panelen bij deze optie, invloed hebben op uw financiering. De ondernemer wijst alle verantwoordelijkheid in deze af”.

-LET OP: deze optie geldt voor kavels 192 en 193. =

€ 31.350,00

DIVERSE OPTIES

- 0311 De keuken en hobbykamer verlengen met 1200 mm. Hierdoor ontstaat een ruime woonkeuken.
Deze optie geldt voor k254 en 255.
- U bent zich er als koper van bewust dat bij een verlenging van 2400mm van de naast gelegen woning, een gedeelte van de muur van de uitbouw op uw grond gebouwd gaat worden. Dit is de erfdienstbaarheid van overbouw zoals op de verkoopsituatie is aangegeven.
- Met het kiezen van deze optie adviseren wij om één extra pv paneel als optie te kiezen (mits voldoende ruimte). Daarmee wordt met zekerheid voldaan aan het halen van de Beng 2=0. (Dit is geen wettelijke eis)
- “Let op”, indien u gebruik maakt van een hypotheek met extra financieringsruimte kan het niet kiezen van extra PV panelen bij deze optie, invloed hebben op uw financiering. De ondernemer wijst alle verantwoordelijkheid in deze af”. € 30.460,00
- 0313 De keuken en hobbykamer verlengen met 2400 mm. Hierdoor ontstaat een ruime woonkeuken.
Deze optie geldt voor k254 en 255.
- Met het kiezen van deze optie adviseren wij om één extra pv paneel als optie te kiezen (mits voldoende ruimte). Daarmee wordt met zekerheid voldaan aan het halen van de Beng 2=0. (Dit is geen wettelijke eis)
- “Let op”, indien u gebruik maakt van een hypotheek met extra financieringsruimte kan het niet kiezen van extra PV panelen bij deze optie, invloed hebben op uw financiering. De ondernemer wijst alle verantwoordelijkheid in deze af”. € 40.360,00
- 0314 Het creëren van een opening van ca. 2000 mm tussen keuken en hobbyruimte. € 7.910,00
- 0541 Het vergroten van de hal. Hierdoor wordt de deur naar de woonkamer opgeschoven, zodat de trapkast in de hal komt. € 465,00

- 0547 Dakkapel met overstek, binnenwerkse maat ca. 2500 mm breed, op de achter- of voorzijde van de woning. Het kozijn is voorzien van 3 delen waarvan 2 draaikiepramen. Het plafond wordt afgewerkt met gipsplaten, de binnenbekleding van de zijwanden bestaat uit multiplex. Deze worden niet afgewerkt. Inclusief vensterbank. De ruimte blijft een onbenoemde ruimte. (Bij stadsverwarming komt er een ventilatierooster in het glas)
 Let op: Indien er zonnepanelen op het dak liggen en deze moeten worden verplaatst, dan kan het zijn dat er extra panelen bij moeten komen om de BENG norm te behalen.
 Met het kiezen van deze optie adviseren wij om één extra pv paneel als optie te kiezen (mits voldoende ruimte). Daarmee wordt met zekerheid voldaan aan het halen van de Beng 2=0. (Dit is geen wettelijke eis)
 “Let op”, indien u gebruik maakt van een hypotheek met extra financieringsruimte kan het niet kiezen van extra PV panelen bij deze optie, invloed hebben op uw financiering. De ondernemer wijst alle verantwoordelijkheid in deze af”. € 14.640,00
- 0571 Een geïsoleerde scheidingswand op zolder bestaande uit regelwerk en isolatie dat aan weerszijden bekleed is met ca. 12 mm dikke gipsvezelplaat.
 Variant 1: zolderkamer en grote voorzolder/bergruimte
 De scheidingswand is incl. binnendeurkozijn zonder bovenlicht, extra lichtpunt met schakelaar en een extra dubbel wandkontaktdoos.
 De zolder blijft in de zin van het bouwbesluit een onbenoemde ruimte. Ook de geluidseisen, daglichttoetreding, ventilatie etc. blijven gebaseerd op de eisen die aan een onbenoemde ruimte worden gesteld. € 6.875,00
- 0573 Een geïsoleerde scheidingswand op zolder bestaande uit regelwerk en isolatie dat aan weerszijden bekleed is met ca. 12 mm dikke gipsvezelplaat. De scheidingswanden zijn incl. 2 binnendeurkozijnen zonder bovenlicht, 2 extra lichtpunten met schakelaar en een extra dubbel wandkontaktdoos.
 Variant 2: kleine overloop, zolderkamer en installatieruimte.
 De zolder blijft in de zin van het bouwbesluit een onbenoemde ruimte. Ook de geluidseisen, daglichttoetreding, ventilatie etc. blijven gebaseerd op de eisen die aan een onbenoemde ruimte worden gesteld. € 11.270,00
- 0575 Geïsoleerde scheidingswanden op zolder bestaande uit regelwerk en isolatie dat aan weerszijden bekleed is met ca. 12 mm dikke gipsvezelplaat.
 Variant 3: Twee zolderkamers aan de voorzijde.
 De scheidingswanden zijn incl. 2 binnendeurkozijnen zonder bovenlicht, 2 extra lichtpunten met schakelaar en 2 extra dubbel wandkontaktdozen.
 De zolderverdieping blijft in de zin van het bouwbesluit een onbenoemde ruimte. Ook de geluidseisen, daglichttoetreding, ventilatie etc. blijven gebaseerd op de eisen die aan een onbenoemde ruimte worden gesteld. € 8.275,00

- 0577 Een geïsoleerde scheidingswand op zolder bestaande uit regelwerk en isolatie dat aan weerszijden bekleed is met ca. 12 mm dikke gipsvezelplaat.
Variant 4: installatie- en bergruimte aan de achterzijde
De scheidingswand is incl. binnendeurkozijn zonder bovenlicht, extra lichtpunt met schakelaar en een extra dubbel wandcontactdoos.
De zolderverdieping blijft in de zin van het bouwbesluit een onbenoemde ruimte. Ook de geluidseisen, daglichttoetreding, ventilatie etc. blijven gebaseerd op de eisen die aan een onbenoemde ruimte worden gesteld. € 9.285,00
- 0581 Geïsoleerde scheidingswanden op zolder bestaande uit regelwerk dat aan weerszijden bekleed is met ca. 12 mm dikke gipsvezelplaat (Variant 5).
Dit is inclusief:
-Installatie- en bergruimte aan de achterzijde
-Ruime overloop en inloopkast
-Grote ruimte aan de voorzijde van de woning
-De scheidingswanden zijn incl. binnendeurkozijnen zonder bovenlicht
-Extra lichtpunten met schakelaar en extra dubbelwandcontactdoos

De zolderverdieping blijft in de zin van het bouwbesluit een onbenoemde ruimte. Ook de geluidseisen, daglichttoetreding, ventilatie, verwarming etc. blijven gebaseerd op de eisen die aan een onbenoemde ruimte worden gesteld. € 13.145,00
- 0582 Het realiseren van een badkamervoorbereiding op de zolder. De indeling van de badkamer is met extra douche, toilet en wastafelcombinatie zoals aangegeven op tekening.
Dit is inclusief:
-Het plaatsen van wanden voor de badkamer
-Er wordt een extra WTW afzuigpunt toegevoegd in de badkamer
-Sparingen in betonwanden/vloer t.b.v. leidingwerk
-Extra lichtpunt, wandcontactdoos en een 3-standen schakelaar
-Inclusief vloerverwarming
-Inclusief cementdekvloer
-Inclusief draingoot via installateur
-Inclusief vergroten van de boiler naar 240 liter

-EXCLUSIEF sanitair en tegels
-EXCLUSIEF een zolderindeling (extra scheidingswanden). Zie hiervoor optie 0581.

Het sanitair kan worden uitgekozen en berekend via de showroom van Bouwcenter Nobel en is niet bij deze optie inbegrepen.

De zolderverdieping blijft in de zin van het bouwbesluit een onbenoemde ruimte. Ook de geluidseisen, daglichttoetreding, ventilatie, verwarming etc. blijven gebaseerd op de eisen die aan een onbenoemde ruimte worden gesteld. De kopers gaan hiermee akkoord. € 13.630,00
- 0598 Het omwisselen van de woonkamer en keuken. Hierdoor zal de luchtafvoer en luchtaanvoer in de keuken en woonkamer niet conform verkooptekening uitgevoerd worden. Het leidingverloop van deze ventilatiekanalen is nog niet bekend en wordt nader bepaald. € 3.860,00

DUURZAME OPTIES

1016	Waterton met uitloop. Ter plaatse van de hemelwaterafvoer aan de achterzijde wordt een regenton met overloop geplaatst. Het hier opgevangen regenwater kunt u gebruiken voor de tuin. Doet u het niet dan is dat geen probleem, het overtollige water wordt afgevoerd via de overloop. Let op wanneer er sprake is van een gezamenlijke hwa deze optie aanbieden ter plaatse van de berging.	€ 500,00
1072	Het leveren en monteren van 2 zonnepanelen. De geleverde omvormer wordt afgestemd op het totaal aantal panelen.	€ 1.040,00
1073	Het leveren en monteren van 3 zonnepanelen. De geleverde omvormer wordt afgestemd op het totaal aantal panelen.	€ 1.560,00
1074	Het leveren en monteren van 4 zonnepanelen. De geleverde omvormer wordt afgestemd op het totaal aantal panelen.	€ 2.080,00

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

2811	Tuindeuren (geïsoleerde deuren) in combinatie met een kozijn tot aan de vloer (peilkozijn) in plaats van de standaard achtergevel indeling. Kleur van het kozijn en de deuren wordt uitgevoerd volgens kleur- en materialenschema. -LET OP: Deze optie is alleen mogelijk bij kavels 192 en 193. =	€ 3.075,00
2812	Tuindeuren (geïsoleerde deuren) in combinatie met een kozijn tot aan de vloer (peilkozijn) met een draai-kiep raam in plaats van de standaard achtergevel indeling. Kleur van het kozijn en de deuren wordt uitgevoerd volgens kleur- en materialenschema. -LET OP: Deze optie is alleen mogelijk bij kavels 192 en 193. =	€ 3.385,00
2816	De deur van badkamer 500mm verplaatsen als aangegeven op tekening, incl. verplaatsen van de schakelaars.	€ 635,00
2827	Tuindeuren (geïsoleerde deuren) in plaats van het standaard achtergevel deurkozijn. Kleur van het kozijn en de deuren wordt uitgevoerd volgens kleur- en materialenschema. -LET OP: Deze optie is alleen mogelijk bij kavels 192 en 193. =	€ 2.020,00
2832	Tuindeuren (geïsoleerde deuren) met zijramen tot op de vloer in het midden van de achtergevel in plaats van alle standaard achtergevel kozijnen. Kleur van het kozijn en de deuren wordt uitgevoerd volgens kleur- en materialenschema. -LET OP: Deze optie is alleen mogelijk bij kavels 192 en 193. =	€ 2.125,00
2835	Extra kozijn met dichte deur tussen (bij)keuken en berging. De deur wordt voorzien van een deurdranger en een drie-puntsluiting. Kleur van deur en kozijn RAL 9010. -LET OP: Deze optie is alleen mogelijk bij kavels 192 en 193. =	€ 2.930,00

- 2837 Houten schuifpui in de achtergevel in plaats van de standaard achtergevel kozijnen. Kleur van het kozijn en schuifpui uitgevoerd in de kleur WIT. Een andere kleur is geen optie en de schuifpui is alleen aan de binnenzijde te bedienen en af te sluiten. € 2.365,00
- 2850 Velux tuimeldakraam op zolder, type MK08, (0068) afmeting 780 x 1400 mm. voorzien van 3-laags beglazing. Het dakraam wordt rondom afgetimmerd, de betimmering wordt niet geschilderd. (Deze toepassen bij kaphelling tot 45 graden)
- “Let op: Als u kiest voor de optie dakraam, dan wordt deze geplaatst op een afstand van de rioolontluchting die kleiner kan zijn dan de afstand die in het BBL (voorheen het Bouwbesluit) wordt voorgeschreven voor gebruiksruidten. Een dergelijke afwijking is in dit geval toegestaan omdat het dakraam of de dakkapel wordt geplaatst op zolder in een ruimte die niet als verblijfsruimte (slaapkamer, kantoor of hobbykamer) wordt verkocht. Wij wijzen erop dat de kortere afstand tot de rioolontluchting in sommige gevallen kan leiden tot het binnendringen van rioollucht, met mogelijke geurhinder als gevolg. Verder wijzen wij erop dat de zolder hierdoor na verkoop ook niet tot officiële verblijfsruimte kan worden verbouwd. Door de keuze voor deze optie, aanvaardt u dit. De aannemer is hiervoor niet aansprakelijk, aangezien deze situatie voortkomt uit de positionering van de ontluchting en de indeling van de ruimte. Bij eventuele toekomstige geurhinder of wens om de ruimte toch als gebruiksruidte te gaan inzetten, kan van de aannemer geen aanpassing van de positie van het dakraam, de dakkapel of de ontluchting worden gevorderd.” € 1.760,00
- 2851 Velux tuimeldakraam op op zolder, type UK08, (0068) afmeting 1340x1400 mm. voorzien van 3-laags beglazing. Het dakraam wordt rondom afgetimmerd, de betimmering wordt niet geschilderd. (Deze toepassen bij kaphelling tot 45 graden)
- “Let op: Als u kiest voor de optie dakraam, dan wordt deze geplaatst op een afstand van de rioolontluchting die kleiner kan zijn dan de afstand die in het BBL (voorheen het Bouwbesluit) wordt voorgeschreven voor gebruiksruidten. Een dergelijke afwijking is in dit geval toegestaan omdat het dakraam of de dakkapel wordt geplaatst op zolder in een ruimte die niet als verblijfsruimte (slaapkamer, kantoor of hobbykamer) wordt verkocht. Wij wijzen erop dat de kortere afstand tot de rioolontluchting in sommige gevallen kan leiden tot het binnendringen van rioollucht, met mogelijke geurhinder als gevolg. Verder wijzen wij erop dat de zolder hierdoor na verkoop ook niet tot officiële verblijfsruimte kan worden verbouwd. Door de keuze voor deze optie, aanvaardt u dit. De aannemer is hiervoor niet aansprakelijk, aangezien deze situatie voortkomt uit de positionering van de ontluchting en de indeling van de ruimte. Bij eventuele toekomstige geurhinder of wens om de ruimte toch als gebruiksruidte te gaan inzetten, kan van de aannemer geen aanpassing van de positie van het dakraam, de dakkapel of de ontluchting worden gevorderd.” € 2.180,00

GARAGEKANTEL-, SECTIONAAL- EN OPENSLAANDE DEUREN

- 3001 Houten kozijn met openslaande geïsoleerde deuren in de berging welke voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2 i.p.v. de standaard garage kanteldeur. De deuren worden voorzien van meerpuntsluiting met 2 schoten en een dagschoot, krukbediende meranti tongstijl en een balkslot met hendel. Deuren worden binnen en buiten dekkend afgelakt in de kleur als bestaande kleur garage kanteldeur. Iedere deur wordt voorzien van een ventilatierooster.
-LET OP: Deze optie is alleen mogelijk bij kavels 192 en 193. = € 2.740,00
- 3003 Kanteldeur voorzien van een ingebouwde loopdeur met PKVW i.p.v. standaard kanteldeur. Voorzover niet anders is overeengekomen komt de loopdeur aan de woningzijde.
-LET OP: Deze optie is alleen mogelijk bij kavels 192 en 193. = € 1.945,00

VERWARMINGSINSTALLATIE

- 6089 Het vergroten van de boiler van 200 liter naar 240 liter.
Bij een boiler van 200 en 240 liter altijd een kozijn met bovenlicht i.v.m. montage / demontage boiler. € 495,00
- 6094 De zolder voorzien van vloerverwarming incl. een extra ruimte thermostaat. € 3.280,00

KEUZELIJST Afbouw

TRAPPEN EN BALUSTRADEN

- 3200 Daar de vurenhouten trappen reeds voor het stellen van de binnenwanden worden aangebracht is het wijzigen van deze trappen in hardhouten trappen i.v.m. onvermijdelijke beschadigingen niet mogelijk.
- 3207 I.p.v. de open vurenhouten zoldertrap een dichte vurenhouten zoldertrap toepassen. Hierbij wordt ook de onderzijde van de trap afgeschilderd. € 750,00

STUCADOORS- EN STUCWERK

- 4001 In verband met onvermijdelijke beschadigingen, krimpscheurtjes, etc. is het niet mogelijk om door Roosdom Tijhuis spuitwerk, sierpleisterwerk, etc. op wanden te laten aanbrengen. Indien men toch spuitwerk, sierpleisterwerk, etc. op de wanden wenst moet dit door de koper na oplevering worden aangebracht. De kans op beschadigingen is kleiner. De kans op krimpscheuren blijft echter wel aanwezig.

DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

4205	Meerprijs voor een krimpnetwapening rond 2-50 gegalvaniseerd ter plaatse van de begane grondvloer t.b.v. een gietvloer o.d. (Het geeft geen garantie maar hierdoor wordt de kans op krimpscheuren verkleind) De vloeren zijn geschikt voor losliggende vloerbedekking. Evt. egaliseren e.d. zijn niet voor rekening van de ondernemer.	€	960,00
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------

KOUD- EN WARMWATERINSTALLATIE

5201	Buitenputje t.b.v. buitenkraan.	€	425,00
5206	Geëmailleerde plaatstalen uitstortgootsteen excl. rooster in de bijkeuken met koud- en warmwaterkraan. -Deze optie kan alleen i.c.m. optie 0117 (kruipluik) =	€	1.220,00
5218	Buitenkraan (vorstbestendige) met een stopkraan en aftapper in de meterkast. De buitenkraan moet geplaatst worden op spouwmuur. (intekenen op de tekening)	€	805,00

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

7002	In plaats van het standaard schakelmateriaal, het schakelmateriaal in de hele woning uitvoeren met Busch en Jäger Future Linear in de kleur: studiowit glanzend / studiowit mat / zwart mat / crème glanzend / aluzilver mat / antraciet glanzend. Wanneer u kiest voor de kleur studiowit Mat / crème glanzend dan kan dit alleen in combinatie met optie 7001. Daar waar opbouwdozen worden toegepast (bijv. zolder, berging) blijft het schakelmateriaal standaard wit.	€	990,00
7004	Verplaatsen wandcontactdoos horizontaal over de wand (met uitzondering van wandcontactdozen in de keuken)	€	75,00
7007	Extra dubbelwandcontactdoos met randaarde.	€	170,00
7013	Geschakeld opbouw waterdicht dubbelwandcontactdoos op de buitengevel. Hoogte 300 mm + P. -LET OP: schakelaar in de meterkast plaatsen -	€	315,00
7016	Wisselschakelaar i.p.v. éénpolige schakelaar.	€	160,00
7017	Extra binnenlichtpunt met schakelaar.	€	190,00
7018	Extra binnenlichtpunt op reeds bestaande schakelaar.	€	115,00
7019	Extra buitenlichtpunt op reeds bestaande schakelaar.	€	160,00
7024	Lichtpunt (centraaldoos) verplaatsen in het plafond. Maat aangeven op tekening. Opmerking: het kan zijn dat het lichtpunt niet op de aangegeven plaats gezet mag worden i.v.m. voorschriften vloeren leverancier. Het lichtpunt zal dan zo dicht mogelijk bij de aangegeven plaats aangebracht worden.	€	100,00

7024Z	Het lichtpunt in de wand verplaatsen naar de nok. De leidingen van het lichtpunt worden als opbouwleidingen gemaakt en komen in het zicht. De exacte plek kan afwijken van de plek op de tekening.	€	135,00
7025	Extra buitenlichtpunt met schakelaar, lichtpunt op 2000 mm + P.	€	200,00
7027	Extra aansluitpunt t.b.v. zonnescerm op de buitengevel MET jaloezieschakelaar. Hoogte op de buitengevel op ca. 2600 mm+ P.	€	335,00
7027A	Extra aansluitpunt t.b.v. zonnescerm op de buitengevel ZONDER jaloezieschakelaar. Hoogte op de buitengevel op ca. 2600 mm+ P. Vanuit een centraaldoos zal de bedrading worden voorzien van spanning.	€	255,00
7028	Dubbelpolige schakelaar inclusief 10 m1 grondkabel vanaf de buitengevel ten behoeve van tuinverlichting. Plaats schakelaar op tekening aangeven. (Kabel is 2-aderig, 2 x 2,5mm ²)	€	270,00
7036	3 stuks ledspots (GU10 LED spots, 2700K) in de kanaalplaatvloer in de kleur: wit / rvs / zwart aangesloten op een elektronische dimmer. De spots dienen in de kanalen te worden gezet. Hierdoor kan de positie iets afwijken van de tekening.	€	1.285,00
7048	Aansluitpunt ten behoeve van wasdroger op aparte groep.	€	260,00
7057	Leiding inclusief bekabeling en afgemonteerde wanddoos ten behoeve van CAT5E, aansluitpunt 300mm + P. (in de meterkast is de bekabeling ook afgemonteerd).	€	215,00
7060	Loze leiding (16mm) vanuit meterkast (met controledraad), aansluitpunt 300 mm + P.	€	150,00
7063	Loze leiding vanuit meterkast uitkomend onder het maaiveld ter voorbereiding voor een oplader voor een elektrische auto.(Doorsnede van de leiding 5cm)	€	370,00
7068	Grondkabel YMvK-as 2x2,5mm ² (20 meter op rol tegen gevel), niet aangesloten en afgedopt met lasdoos links onderin de meterkast, t.b.v. later te bouwen vrijstaande berging/overkapping.	€	280,00
7070	Leiding inclusief bekabeling en afgemonteerde wanddoos ten behoeve van CAT6, aansluitpunt 300mm + P. (in de meterkast is de bekabeling ook afgemonteerd).	€	270,00
7083	De loze leiding laten bekabelen met CAT5E kabel inclusief afgemonteerde wanddoos.	€	150,00
7084	De loze leiding laten bekabelen en met een afgemonteerde wanddoos met CAT6 kabel inclusief afgemonteerde wanddoos.	€	250,00
7085	Een afgemonteerde kabel t.b.v. een accespoint aan het plafond bekabeld met CAT5E en afgemonteerd in de meterkast.	€	215,00

KEUZELIJST Keukens

KEUKENS

- 4725 Meerprijs voor het verwerken van de installatietekening en het verplaatsen van de standaard leidingen en aansluitpunten in de keuken volgens installatie schema. De warm en koud waterleiding worden voorzien van stopkraantjes en een kraan t.b.v. de vaatwasser.

Hiermee heeft u de ondernemer verzocht om de woning zonder keukeninrichting op te leveren. U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de "zelfwerkzaamheden" aan uw keuken, na oplevering, zodanig te (doen) verrichten dat aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan.

Het gevolg hiervan is dat u of een derde de ondernemer niet meer contractueel en/ of wettelijk aansprakelijk kunt stellen en u geen Woningborg-garantie heeft op gebreken die ontstaan bij het incorrect aansluiten op het door de ondernemer opgeleverde werk.

U dient zich door een deskundige derde te laten informeren over:

- een juiste uitvoering van de werkzaamheden;
- een correcte aansluiting op het door de ondernemer opgeleverde werk (waterleiding, warmtepomp of stadsverwarming, elektra etc.)

€ 640,00

KOUD- EN WARMWATERINSTALLATIE

- 5231 Wateraansluiting (wasmachine kraan) t.b.v Amerikaanse koelkast. € 230,00
- 5233 Wateraansluiting t.b.v. een Combi-Quooker in de keuken. € 230,00

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- 7071 Geschakelde wandcontactdoos met dimmer t.b.v. verlichting. Let op: de dimmer moet worden aangegeven op tekening. € 420,00
- 7072 Aansluitpunt t.b.v. oven inclusief aparte groep. € 260,00
- 7076 Aansluitpunt t.b.v. keramische- of inductiekookplaat met een aansluitwaarde groter dan 7360 Watt. (krachtgroep, 400 V), in plaats van de standaard perilex kookaansluiting. € 360,00
- 7077 Aansluitpunt t.b.v. koffieautomaat inclusief aparte groep. € 260,00
- 7078 Aansluitpunt t.b.v. combi-quooker inclusief aparte groep. (exclusief wateraansluiting) € 260,00
- 7086 Een enkelwandcontactdoos uitvoeren naar dubbelwandcontactdoos. € 90,00
- 7087 Een dubbelwandcontactdoos uitvoeren naar een triple wandcontactdoos € 90,00

7090	Extra enkelwandcontactdoos met randaarde.	€	160,00
7091	Extra dubbelwandcontactdoos met randaarde.	€	170,00

KEUZELIJST Sanitair

SANITAIR

- 5301 De badkamer- en toiletinrichting komen compleet te vervallen, d.w.z. het leveren en aanbrengen van:
- de waterleidingsinstallatie en riolering in badkamer.
 - de vloer- en wandafwerking in badkamer en toiletruimte (let op! er zal wel een cementdekvloer in het toilet worden aangebracht)
 - closetcombinatie in badkamer (indien aanwezig) en toiletruimte
 - fonteincombinatie incl. kraan in toiletruimte
 - wastafelcombinatie incl. kraan in badkamer
 - douchecombinatie incl. kraan en eventuele glijstang
 - ligbadcombinatie met kraan in badkamer (indien aanwezig)
 - vloerverwarming in de badkamer
 - elektrische radiator in badkamer en de vloerverwarmingslussen

De warm- en koudwaterleiding en de riolering worden afgedopt in de badkamer en in toiletruimte (voor toilet en fontein) op een door de ondernemer te bepalen plaats.

Wandcontactdoos wastafel, schakelaar mechanische ventilatie, lichtpunt-schakelaars en lichtpuntaansluiting in badkamer en toiletruimte worden aangebracht op de standaard plaatsen.

Wanneer elektrische radiator standaard is, wordt wandcontactdoos hiervoor wel aangebracht op de standaard plek.

De dorpels worden los geleverd en de wanden blijven geheel onafgewerkt. De badkamer en de toiletruimte kunnen pas na oplevering worden geïnstalleerd. Wij verwijzen verder naar de nadere overeenkomst Stichting Woningborg.

AANDACHTSPUNT:

We adviseren om elektrische (vloer)verwarming in de badkamer toe te passen. De douchepijp WTW welke in de lepe hoek of schacht zit MOET gebruikt worden.

Hiermee heeft u de ondernemer verzocht om de woning zonder sanitaire ruimtes op te leveren. U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de "zelfwerkzaamheden" aan uw sanitaire ruimtes, na oplevering, zodanig te (doen) verrichten dat aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan.

Het gevolg hiervan is dat u of een derde de ondernemer niet meer contractueel en/ of wettelijk aansprakelijk kunt stellen en u geen Woningborg-garantie heeft op gebreken die ontstaan bij het incorrect aansluiten op het door de ondernemer opgeleverde werk.

U dient zich door een deskundige derde te laten informeren over:

- een juiste uitvoering van de werkzaamheden;
- een correcte aansluiting op het door de ondernemer opgeleverde werk (waterleiding, warmtepomp of stadsverwarming, elektra etc.)

€ -10.860,00

- 5310 In overleg met Nobel Keuken & Bad kan ervoor gekozen worden om een deel van de wanden in de badkamer onafgewerkt te laten. Dit is niet mogelijk in en rond de douchehoek en bij een eventueel bad.
De onafgewerkte wanden dienen na de oplevering door koper te worden afgewerkt.
De aanwezige leidingen in de onafgewerkte wanden blijven in het zicht en de wanden worden niet verder afgewerkt.
Wij verwijzen u verder naar de nadere overeenkomst Stichting Woningborg.

KEUZELIJST Binnendeuren

BINNENKOZIJNEN EN BINNENDEUREN

- 2836 De standaard vlakke Svedex binnendeuren hebben de kleur Alpine wit.

Eventuele wijzigingen voor de binnendeuren mag u tijdens uw bezoek aan Nobel Keuken&Bad kenbaar maken.

In deze showroom staan een aantal modellen van binnendeuren ten toon.

Vanwege de aangescherpte wettelijke regelgeving (Wet Kwaliteitsborging), is het niet mogelijk om binnendeuren te laten vervallen.

Met vriendelijke groet,

Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis bv

Johan Vrugteveen
Kopersbegeleider

BIJLAGE 2: SANITAIR

Keuzelijst badkamer en toilet

Uw badkamer en toilet worden voorzien van een sanitaire invulling volgens de technische omschrijving.

De verrekening van uw badkamer en toilet zal als volgt plaatsvinden.

Uitgezocht sanitair volgens offerte	€ 0.000,-
<u>Stelpost standaard sanitair en tegelwerk</u>	<u>-€ 14.607,32</u>
Meerprijs sanitair (\geq € 0,00)	€ 0.000,- inclusief btw.

De overeenkomst met betrekking tot het sanitair wordt gesloten met Nobel Keuken & Bad. Bij aankoop van de complete sanitaire invulling wordt deze vóór oplevering geïnstalleerd. De garantie op het sanitair wordt verstrekt door Roosdom Tijhuis.

Uw badkamer en toilet in eigen beheer

U bent niet verplicht om uw badkamer en toilet af te nemen bij Nobel Keuken & Bad. U kunt dit ook in eigen beheer laten realiseren door een andere leverancier. U krijgt dan € 7.050,00 inclusief btw. retour.

De badkamer en het toilet worden dan geheel casco opgeleverd. Hierdoor vervalt het tegelwerk, het sanitair, de standaard radiator en de afwerkvloer waarbij Roosdom Tijhuis de hoek bepaalt waar de afgedopte aanvoer van warm en koud water en de afgedopte standleiding binnen komt.

De wandcontactdoos, de wandcontactdoos voor de elektrische radiator, de schakelaar voor de mechanische ventilatie, de overige schakelaars en lichtpuntaansluitingen in de badkamer worden aangebracht op de standaard plaatsen. De vloerverwarming in de badkamer komt volledig te vervallen. De dorpel wordt los geleverd en de wanden blijven geheel onafgewerkt. De badkamer en het toilet kunnen pas na oplevering door uw gewenste leverancier worden geïnstalleerd.

Als gevolg van de keuringsvoorschriften van het waterleidingbedrijf kan het zijn dat, indien u sanitair laat vervallen, de hoofdkraan van de waterleiding bij de oplevering gesloten is en voorzien is van een slot. Zodra uw eigen werkzaamheden aan de waterinstallatie zijn afgerond, dient uzelf een herkeuring aan te vragen bij het waterleidingbedrijf. Uw waterleidinginstallatie wordt dan opnieuw gekeurd en als alles in orde is zal het slot worden verwijderd. De kosten van herkeuring zijn voor rekening van de koper.

PROJECTS

Sanitairvisualisatie



VILLEROY & BOCH

Traditie, innovatie en design op het hoogste niveau

Villeroy & Boch biedt innovatieve producten voor wonen, baden, tegels en tafelcultuur. Met diverse collecties in verschillende prijsklassen kan iedereen met onze producten het dagelijkse leven verfraaien en zich door het stijlvolle en tijdloze design laten inspireren.

De naam Villeroy & Boch is een belofte. Sinds 1748 ontwikkelen wij de mooiste producten waarvan de uitzonderlijke kwaliteit direct opvalt, omdat ze zelfs tot in het kleinste detail voldoen aan de hoogste eisen qua materialen, uitstraling en duurzaamheid. Naast de keuze voor exclusieve materialen, het integreren van innovatieve functies en het altijd verrassende design worden al onze producten onderworpen aan uitvoerige, interne, continue kwaliteitscontroles. Geïnspireerd door de diep gewortelde traditie en innovatiecultuur laat Villeroy & Boch met haar design collecties regelmatig dromen werkelijkheid worden. De innovaties van Villeroy & Boch zijn de maatstaf voor de trends van vandaag en morgen.

Voor elke stijl en inrichting is er een complete badkamer van Villeroy & Boch. Diverse keramische badkamercollecties kunnen worden gecombineerd met bijpassende badkamermeubelen, tegels, baden en douchecombinaties. Alle producten zijn ontwikkeld met bijzondere eisen ten aanzien van kwaliteit, functionaliteit en design.

Wij verwelkomen u graag in een badkamer van Villeroy & Boch!



IN OPDRACHT VAN



RoosdomTijhuis

TOILETRUIMTE



Diepspoelcloset Avento DirectFlush zonder spoelrand met Slimseat zitting met SoftClosing & QuickRelease kleur wit
- wandhangend

Artikelnummer:
5656 RS 01 Combipack



Grohe Rapid inbouwreservoir met skate air bedieningsplaat, kleur alpine wit

-niet uit het assortiment van Villeroy & Boch

TOILETRUIMTE



Fontein Architectura, afm. 36 x 26 cm, alleen verkrijgbaar met kraangat rechts, kleur wit

Artikelnummer:
4373 36 01



Plugbekersifon met muurbuis, chroom

-niet uit het assortiment van Villeroy & Boch

BADKAMER



Wastafel Avento, afm. 60 x 47 cm, kleur wit

Artikelnummer:
4158 60 01



OPTIONEEL:


Wastafelonderbouwkast Avento, met 2 laden, afm. 58 x 51,4 x 45,2 cm, grepen verchromd, in 5 kleuren leverbaar (vervang XX door kleurcode)

Artikelnummers:
A889 00 XX


Beschikbare meubelkleuren
(vervang XX in artikelnummer voor de kleurcode)



B1
Crystal Grey



B3
Crystal Black



B4
Crystal White




PN
Elm Impresso



VH
Arizona Oak



VJ
Nordic Oak



Spiegel More to See One, met LED verlichting
afm. 60 x 60 x 3 cm, **Let op: externe schakelaar vereist**

A430 60 00



Push open plug met keramische afdekking, kleur wit

Artikelnummer:
8L03 34 01



Plugbekersifon met muurbuis, chroom

-niet uit het assortiment van Villeroy & Boch

BADKAMER



Diepspoelcloset Avento DirectFlush zonder spoelrand met Slimseat zitting met SoftClosing & QuickRelease kleur wit
- wandhangend

Artikelnummer:
5656 RS 01 Combipack



Grohe Rapid inbouwreservoir met skate air bedieningsplaat, kleur alpine wit

-niet uit het assortiment van Villeroy & Boch



Bad Architectura (Acryl), afm. 170 x 75 cm, kleur wit

Artikelnummers:
UBA170ARA2V-01 Bad
U99740000 Badpoten

BADKAMER



- Doucheput met RVS rooster
- -niet uit het assortiment van Villeroy & Boch



- Decorradiator Instamat Robina elektrisch, afm. 121 x 60 cm, kleur wit
- -niet uit het assortiment van Villeroy & Boch



GROHE SilkMove®
Soepele bediening voor optimale precisie en ultiem, levenslang comfort.



GROHE StarLight®
Mooi mat of glanzend als een diamant: de oppervlakken van onze producten zijn gemaakt om hun uitzicht langdurig te behouden.



GROHE CoolTouch®
Geen risico op verbranding door hete oppervlakken dankzij de 100% GROHE CoolTouch®.



GROHE TurboStat®
Altijd de juiste temperatuur voor optimaal gebruiksgemak en optimale veiligheid.



GROHE EcoJoy®
Verbruik minder kostbare grondstoffen en geniet van 100% watercomfort.



GROHE DreamSpray®
Innovatieve, kwaliteitsvolle douches voor luxueuze vitaliteit en welbehagen.



GROHE QuickFix®
Sneller, makkelijker en zonder problemen, met GROHE QuickFix® kost de installatie 40% minder tijd.

De Masters of Technology van GROHE laten ons kennismaken met de innovatieve kwaliteit van hun werk tijdens zogenaamde "Moments of Truth". Momenten waarop de eindgebruiker merkt welke tastbare voordelen het product te bieden heeft. Een prestatie van formaat die voor de eerste maal met de wereld wordt gedeeld. Alle moeite die is gestoken in onderzoek, ontwikkeling, productie en verder verfijnen van onze producten, zorgt op die momenten voor oprechte vreugde en ware tevredenheid bij de klant.


KRANEN



Art. nr. Kleur

174 92 06	chrom
<p>20 421 001 Grohe BauEdge toiletkraan 1/2' xs-size chrom</p> <p>metalen greep keramisch bovendeel, 90° met mousseur geluidsklasse I volgens DIN 4109 aansluitmoer 1/2"</p>	
23 393 10E	chrom
<p>23 330 001 Grohe BauEdge wastafelmengkraan s-size</p> <p>metalen greep GROHE SilkMove ES 28 mm cartouche met keramische schijven GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage trekwaste 1 1/4" flexibele aansluitslangen</p>	
<p>2008244 Grohtherm 1000 Performance comfortset met douchegarnituur</p> <p>bestaat uit: Grohtherm 1000 thermostatische douchemengkraan</p>	

Vloer

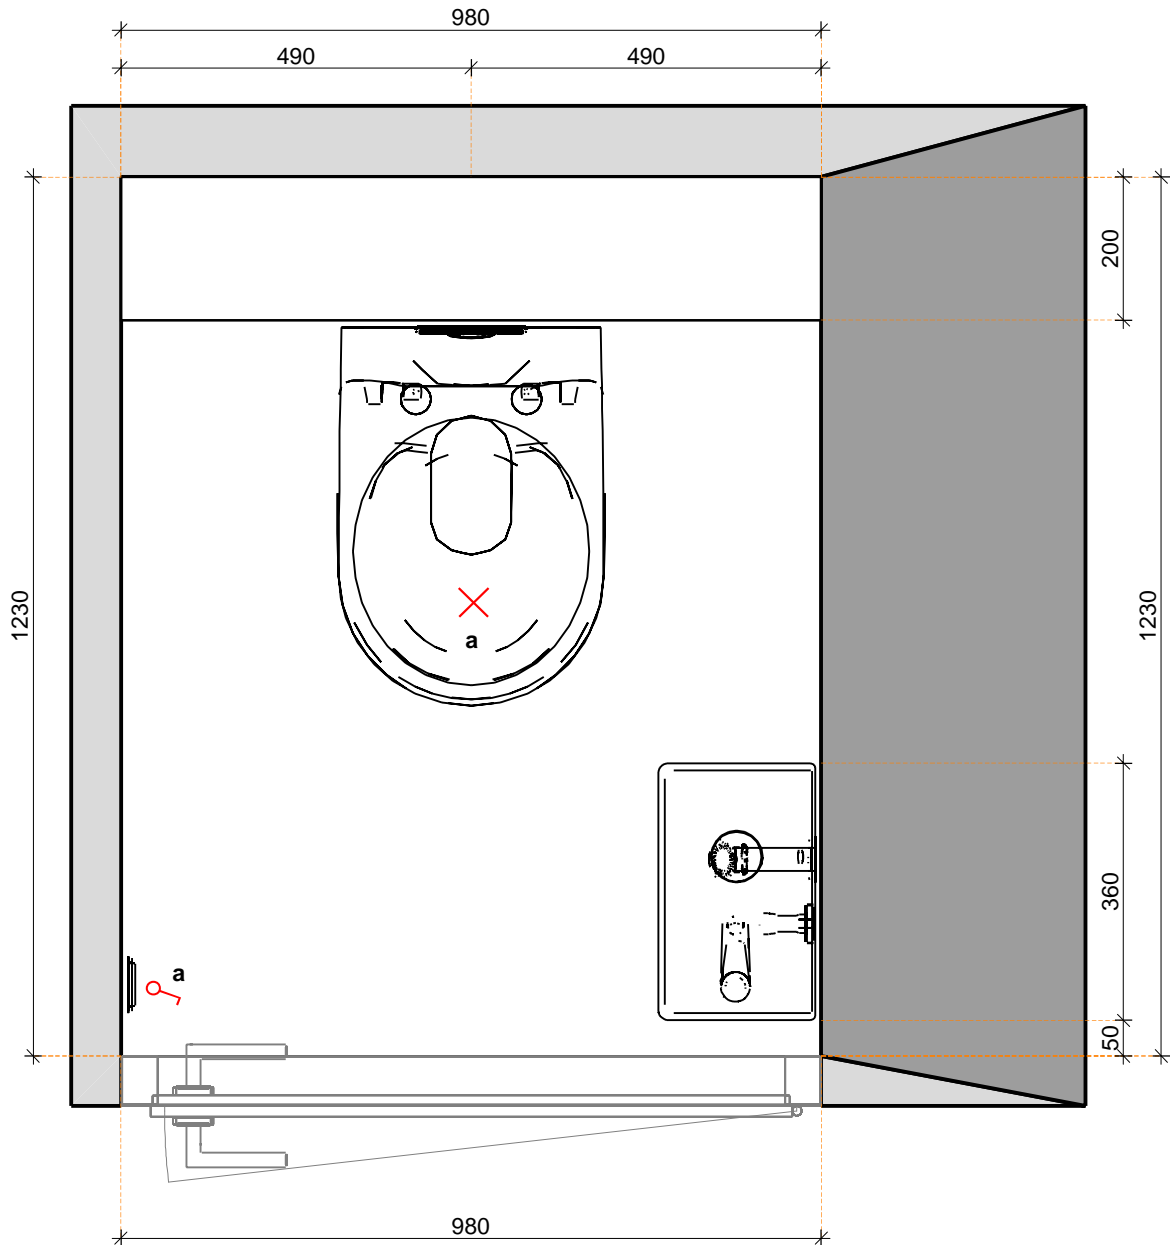

7713 Driezicht Aalsmeer KV 192-254 Toiletruimte

Hoogtes en posities sanitair +/- 15 mm.

Wandkraan mag wel alleen met 1/2" muurplaat. GEEN inbouwdeel.

Toilethoogte ca. 430 mm vanaf de bovenkant tegelvloer tot bovenkant keramiek (excl. zitting)

Er mogen GEEN bouwkundige nissen worden aangeboden. Alleen inbouwboxen met frame.

Verwerking wandtegel: Staand en recht boven elkaar 1500 mm+
Daarboven afgewerkt met spuitwerk. Boven de wandtegels mag niet afgewerkt worden met een profiel.



Nobel
Keuken & Bad

Voor zorgeloos gemak


Maatvoering zijn bouwkundige ca. maten excl. tegelwerk. Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

Project:	7713 KV 192-254 Toiletruimte
Schaal:	1/11
Datum: 2-3-2026	Pagina 1



Tegel- sanitair weergave indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Vloer

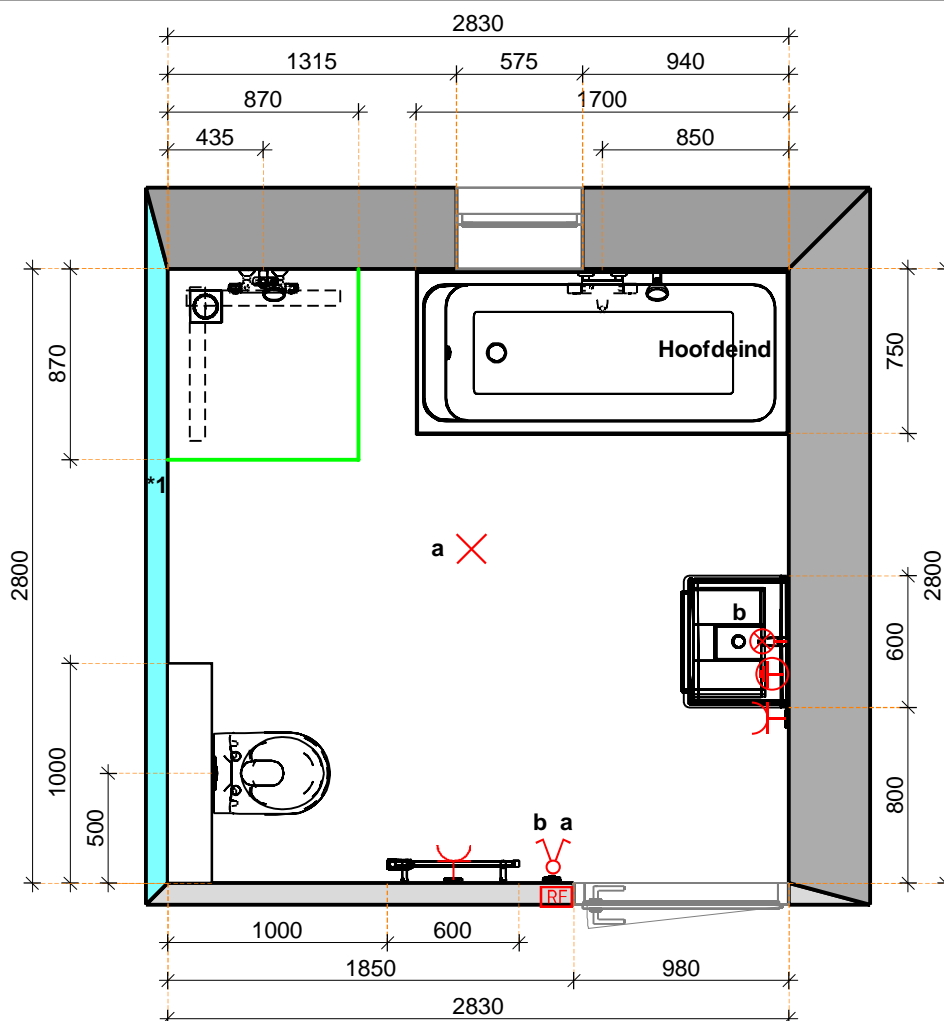

7713 Driezicht Aalsmeer KV 192 Badkamer

Hoogte en posities sanitair +/- 15 mm.

De douchethermostaat MAG verplaatst worden op de donker grijze muur. Deze mag ook verplaatst worden naar blauw gearceerde muur (*1).

Wanneer er een inbouwthermostaat met wandarm en/of badset wordt aangeboden, moet de inbouwthermostaat altijd in een voorzetwand gerealiseerd worden. De wandarm en/of badset mag op de donkergrijze muur of op de blauw gearceerde muur geplaatst worden.

Hou er rekening mee, dat de voorzetwand niet op de positie geplaatst wordt, waar de drain moet komen te zitten.

Douchevloer tegeldikte verlaagd onder afschot richting doucheput, standaard afgewerkt met aluminium tegelstrip

Bij het toepassen van een drain altijd i.c.m. een afschotprofiel, dan ook altijd een RVS tegelstrip aanbieden.

De (excentrische) drain mag gedraaid worden in het verlengde van de blauwe muur (*1)

Wel blijft de aansluiting op de positie waar de doucheput wordt geplaatst.

De elektrische radiator mag niet komen te vervallen en moet geplaatst worden. Wel mag er een andere elektrische radiator worden uitgezocht.

Toilethoogte ca. 430 mm vanaf de bovenkant tegelvloer tot bovenkant keramiek (excl. zitting)

De toiletcombinatie mag een kwartslag gedraaid worden

Er mogen GEEN bouwkundige nissen worden aangeboden. Alleen inbouwboxen met frame.


Verwerking wandtegel: Staand en recht boven elkaar tot onderkant plafond



Tegel- sanitair weergave indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 **Nobel**
Keuken & Bad
Voor zorgeloos gemak

Vloer

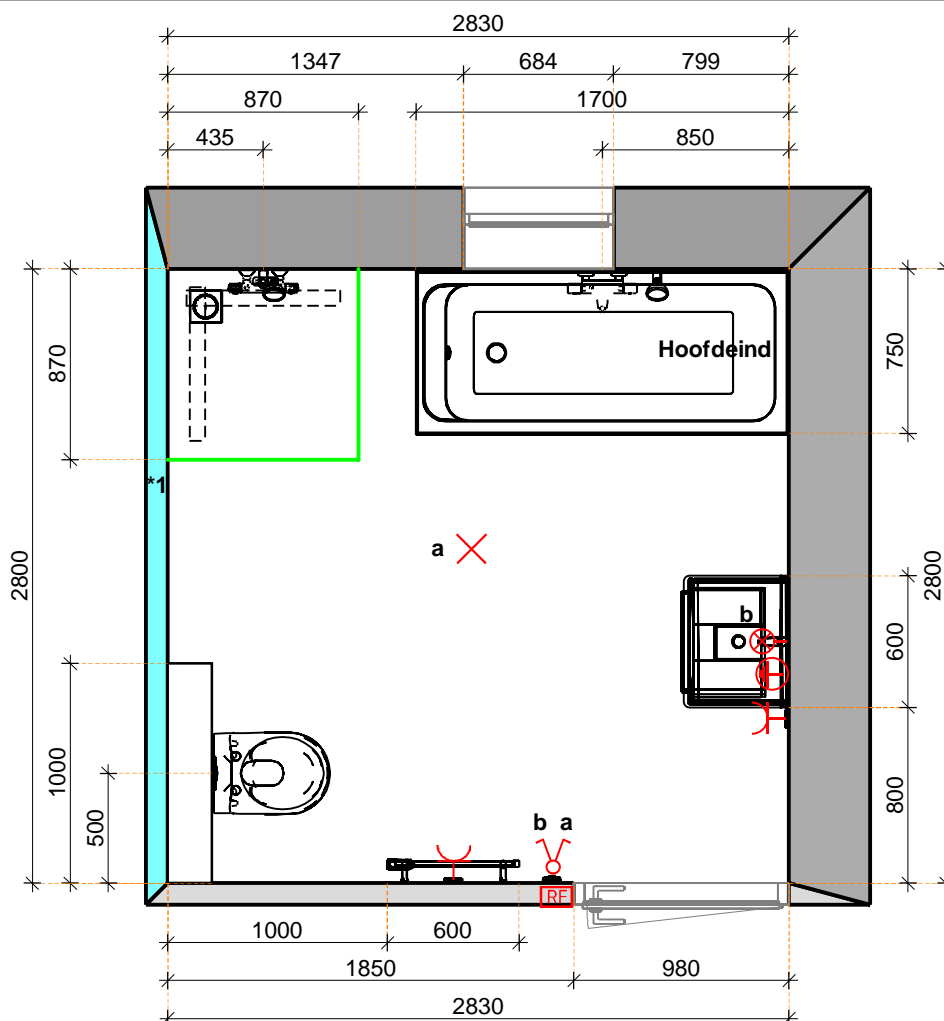

7713 Driezicht Aalsmeer KV 254 Badkamer

Hoogte en posities sanitair +/- 15 mm.

De douchethermostaat MAG verplaatst worden op de donker grijze muur. Deze mag ook verplaatst worden naar blauw gearceerde muur (*1).

Wanneer er een inbouwthermostaat met wandarm en/of badset wordt aangeboden, moet de inbouwthermostaat altijd in een voorzetwand gerealiseerd worden. De wandarm en/of badset mag op de donkergrijze muur of op de blauw gearceerde muur geplaatst worden.

Hou er rekening mee, dat de voorzetwand niet op de positie geplaatst wordt, waar de drain moet komen te zitten.

Douchevloer tegeldikte verlaagd onder afschot richting doucheput, standaard afgewerkt met aluminium tegelstrip

Bij het toepassen van een drain altijd i.c.m. een afschotprofiel, dan ook altijd een RVS tegelstrip aanbieden.

De (excentrische) drain mag gedraaid worden in het verlengde van de blauwe muur (*1)

Wel blijft de aansluiting op de positie waar de doucheput wordt geplaatst.

De elektrische radiator mag niet komen te vervallen en moet geplaatst worden. Wel mag er een andere elektrische radiator worden uitgezocht.

Toilethoogte ca. 430 mm vanaf de bovenkant tegelvloer tot bovenkant keramiek (excl. zitting)

De toiletcombinatie mag een kwartslag gedraaid worden

Er mogen GEEN bouwkundige nissen worden aangeboden. Alleen inbouwboxen met frame.


Verwerking wandtegel: Staand en recht boven elkaar tot onderkant plafond



Tegel- sanitair weergave indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 **Nobel**
Keuken & Bad
Voor zorgeloos gemak

Vloer

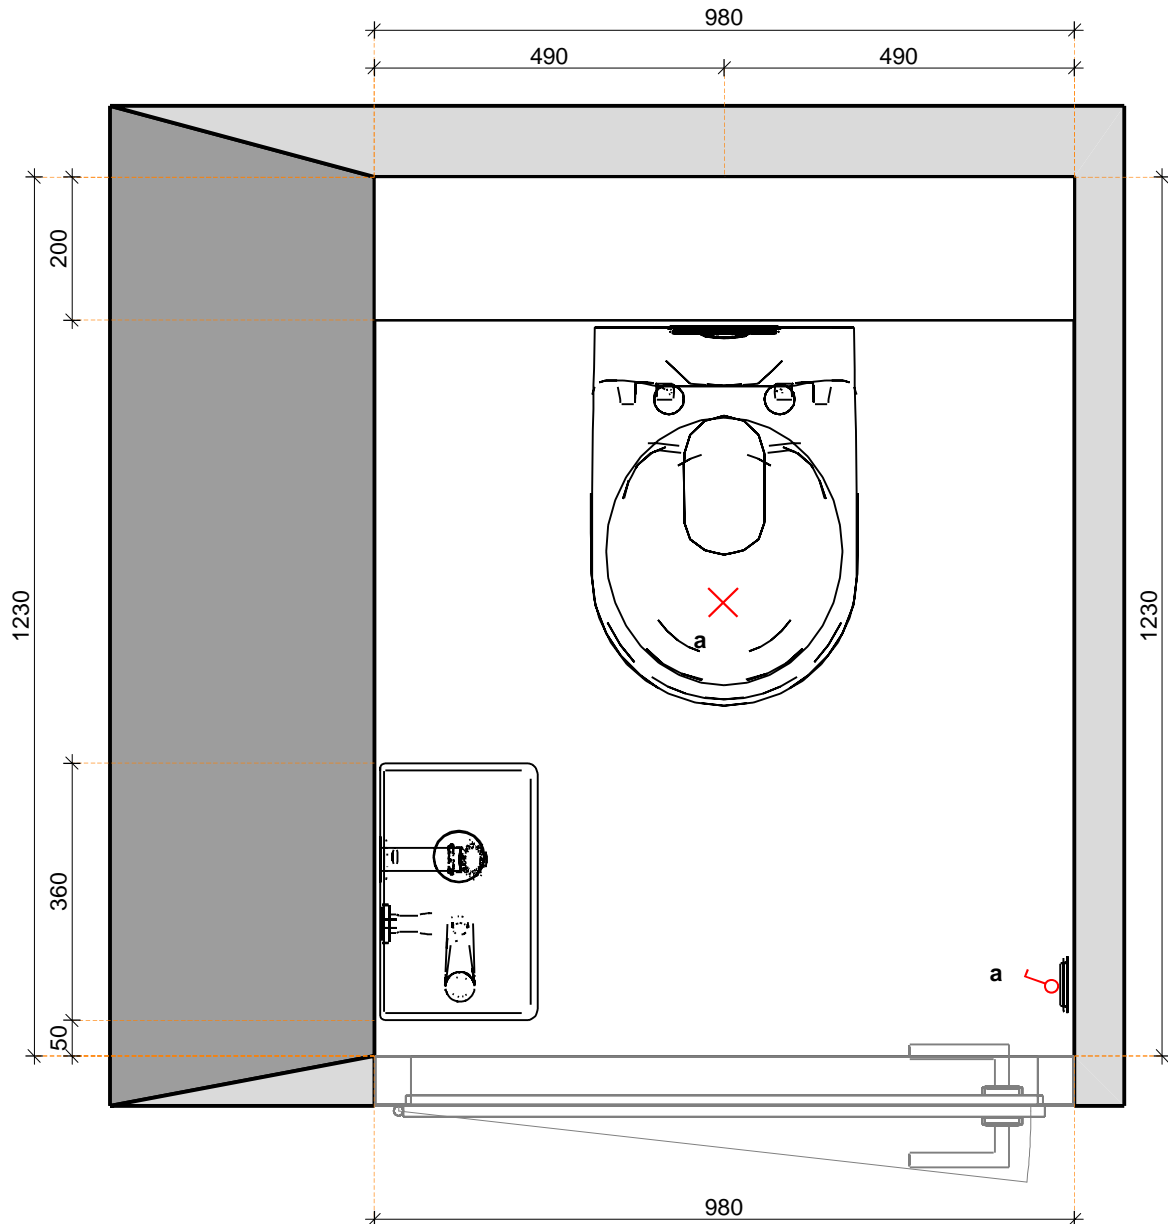

7713 Driezicht Aalsmeer KV 193-255 Toiletruimte

Hoogtes en posities sanitair +/- 15 mm.

Wandkraan mag wel alleen met 1/2" muurplaat. GEEN inbouwdeel.

Toilethoogte ca. 430 mm vanaf de bovenkant tegelvloer tot bovenkant keramiek (excl. zitting)

Er mogen GEEN bouwkundige nissen worden aangeboden. Alleen inbouwboxen met frame.

Verwerking wandtegel: Staand en recht boven elkaar 1500 mm+
Daarboven afgewerkt met spuitwerk. Boven de wandtegels mag niet afgewerkt worden met een profiel.



Tegel- sanitair weergave indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.



**Nobel
Keuken & Bad**


Voor zorgeloos gemak



Tegel- sanitair weergave indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 **Nobel**
Keuken & Bad
Voor zorgeloos gemak

Vloer

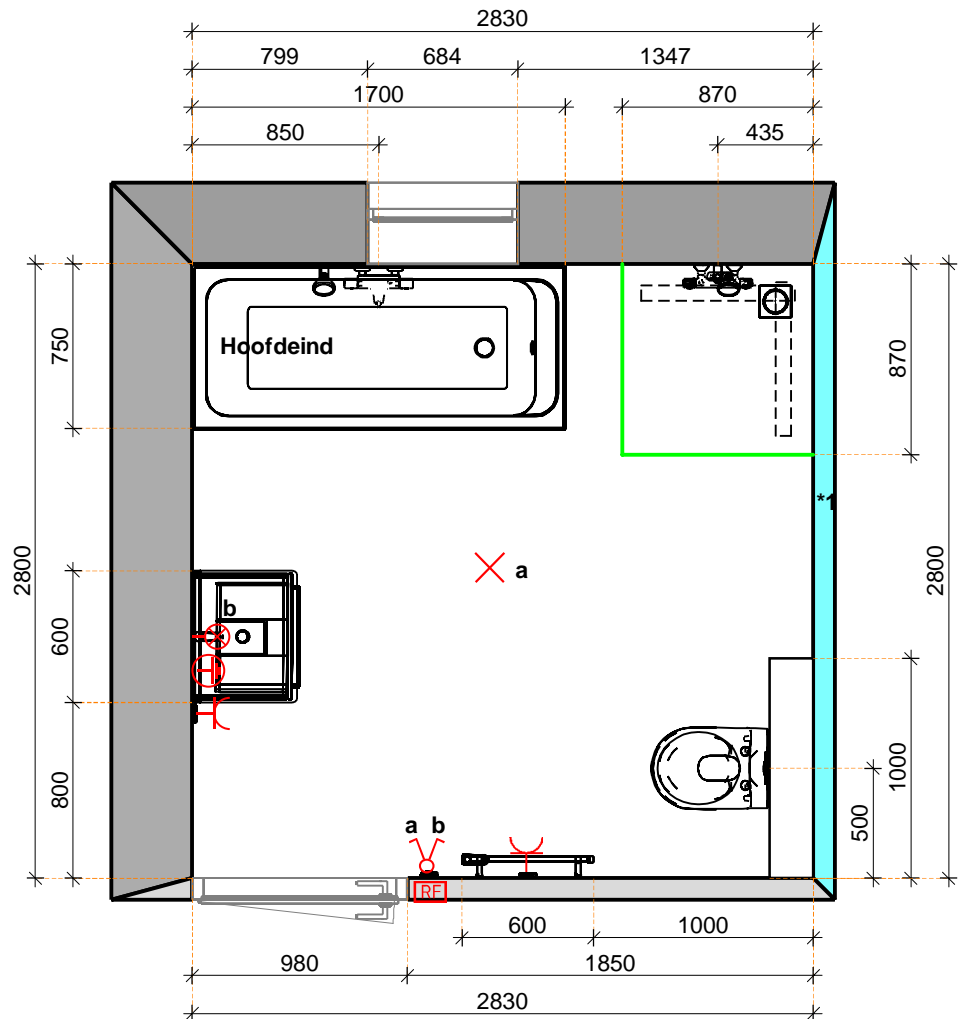

7713 Driezicht Aalsmeer KV 255 Badkamer

Hoogte en posities sanitair +/- 15 mm.

De douchethermostaat MAG verplaatst worden op de donker grijze muur. Deze mag ook verplaatst worden naar blauw gearceerde muur (*1).

Wanneer er een inbouwthermostaat met wandarm en/of badset wordt aangeboden, moet de inbouwthermostaat altijd in een voorzetwand gerealiseerd worden. De wandarm en/of badset mag op de donkergrijze muur of op de blauw gearceerde muur geplaatst worden.

Hou er rekening mee, dat de voorzetwand niet op de positie geplaatst wordt, waar de drain moet komen te zitten.

Douchevloer tegeldikte verlaagd onder afschot richting doucheput, standaard afgewerkt met aluminium tegelstrip

Bij het toepassen van een drain altijd i.c.m. een afschotprofiel, dan ook altijd een RVS tegelstrip aanbieden.

De (excentrische) drain mag gedraaid worden in het verlengde van de blauwe muur (*1)
Wel blijft de aansluiting op de positie waar de doucheput wordt geplaatst.

De elektrische radiator mag niet komen te vervallen en moet geplaatst worden. Wel mag er een andere elektrische radiator worden uitgezocht.

Toilethoogte ca. 430 mm vanaf de bovenkant tegelvloer tot bovenkant keramiek (excl. zitting)
De toiletcombinatie mag een kwartslag gedraaid worden

Er mogen GEEN bouwkundige nissen worden aangeboden. Alleen inbouwboxen met frame.

Verwerking wandtegel: Staand en recht boven elkaar tot onderkant plafond



Tegel- sanitair weergave indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 **Nobel**
Keuken & Bad
Voor zorgeloos gemak

BIJLAGE 3: KEUKEN

*Voorbeeld opstelling
Passend op keukeninstallatie*



De afgebeelde keuken is niet standaard in uw woning aanwezig en enkel bedoeld ter indicatie. Voor het aanschaffen van een keuken ontvangt u een keukencheque, zie verkoopdocumentatie. Deze cheque kunt u besteden bij Nobel Keuken & Bad, hier kunt u naar eigen wens uw keuken samenstellen.

Wcd Vaatwasser
Aparte groep 3,65kW



Afvoer

Warm-/koudwater


Vaatwasser

Kraan

dwcd
huishoudelijk



200
1250
1450

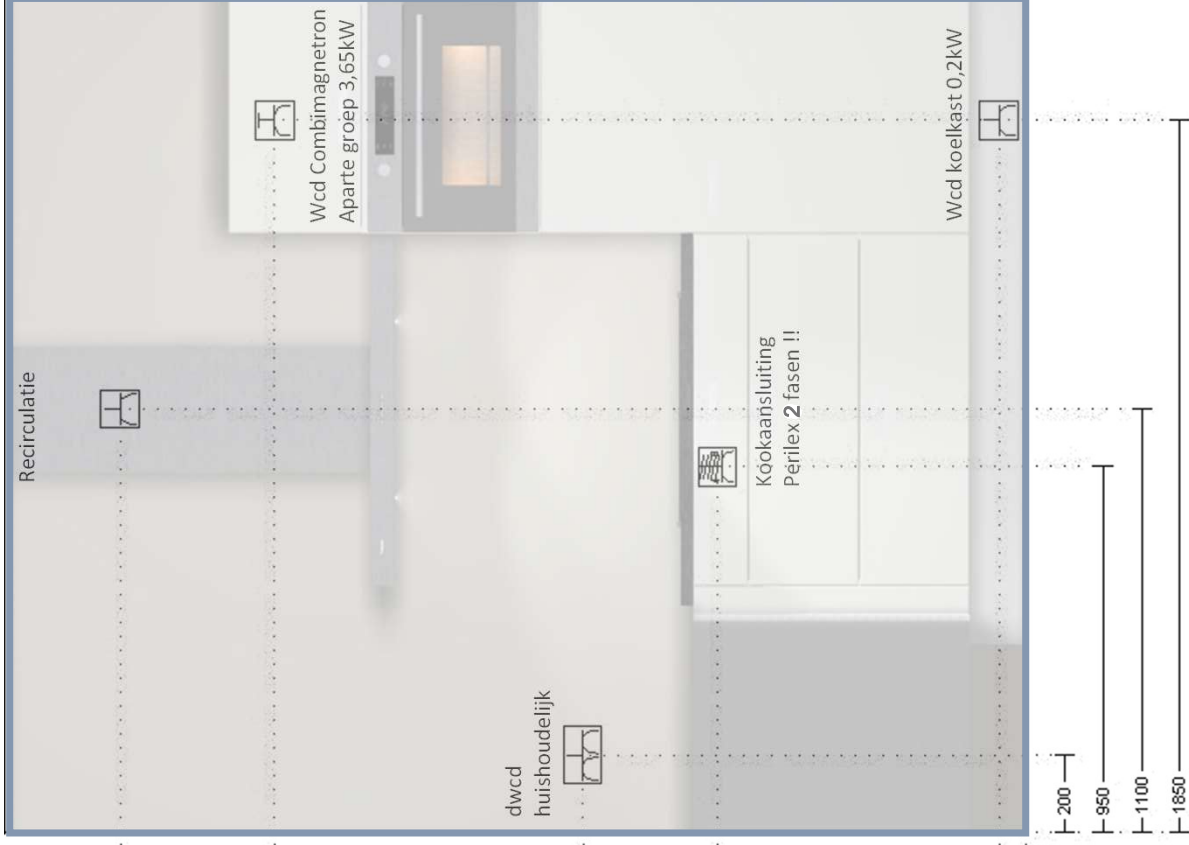


*Voorbeeld opstelling
Passend op keukeninstallatie*



De afgebeelde keuken is niet standaard in uw woning aanwezig en enkel bedoeld ter indicatie. Voor het aanschaffen van een keuken ontvangt u een keukencheque, zie verkoopdocumentatie. Deze cheque kunt u besteden bij Nobel Keuken & Bad, hier kunt u naar eigen wens uw keuken samenstellen.

dwcd huishoudelijk



Recirculatie



Wcd afzuigkap 0,3kW





Wcd Combinagnetron
Aparte groep 3,65kW

dwcd huishoudelijk



Kookaansluiting
Perilex 2 fasen !!

Wcd koelkast 0,2kW

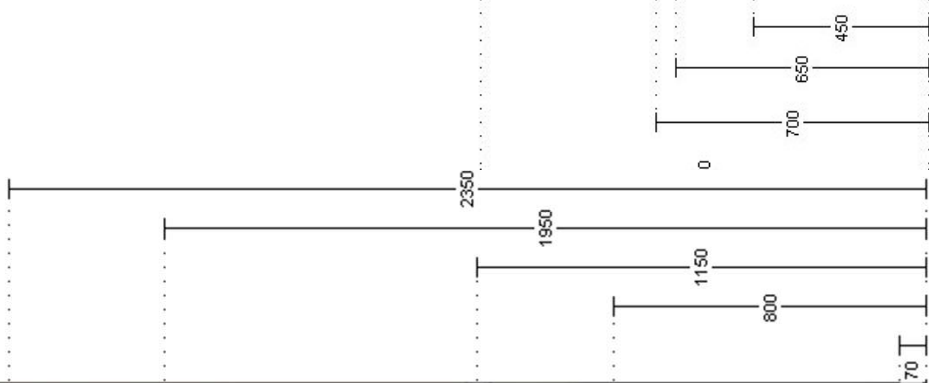

BIJLAGE 4: TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

- 00. Algemeen
- 01. Voor het werk geldende voorwaarden
- 12. Grondwerk
- 14. Buitenriolering en drainage
- 15. Terreinverhardingen
- 16. Beplanting
- 17. Terreininrichting
- 20. Funderingspalen en damwanden
- 21. Betonwerk
- 22. Metselwerken
- 23. Vooraf vervaardigde steenachtige elementen
- 24. Ruwbouwtimmerwerk
- 25. Metaalconstructiewerk
- 30. Kozijnen, ramen en deuren
- 31. Systeembekledingen
- 32. Trappen en balustraden
- 33. Dakbedekkingen
- 34. Beglazing
- 35. Natuur- en kunststeen
- 36. Kitwerken
- 40. Stukadoorswerk
- 41. Tegelwerk
- 42. Vloersystemen
- 43. Metaal- en kunststofwerk
- 44. Plafond- en wandsystemen
- 45. Afbouwtimmerwerk
- 46. Schilderwerk
- 47. Binneninrichting
- 48. Behangwerk, vloerbedekking en stoffering
- 50. Dakgoten en hemelwaterafvoeren
- 51. Binnenriolering
- 52. Waterinstallatie
- 53. Sanitair
- 60. Verwarmingsinstallatie
- 61. Ventilatie- en luchtbehandelinginstallatie
- 70. Elektrotechnische installatie
- 85. Schoonmaken en oplevering
- 86. Wijzigingen

00 ALGEMEEN

- 00.01 Algemene omschrijving.**
 .01 Het werk betreft het bouwen van 4 woningen type Driezicht in het bestemmingsplan Buitenveen te Aalsmeer.
- 00.02 Algemene projectgegevens.**
 .01 Het peil -P- waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de dienst bouw- en woningtoezicht van de gemeente.

01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN

- 01.01 Voorrang Woningborg Garantie- en Waarborgregeling**
 .01 Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving staat omschreven, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaard voorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door de van toepassing zijnde Woningborg Garantie- en Waarborgregeling. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling.
- 01.10 Oplevering.**
 .01 Zie (koop-)aannemingsovereenkomst.
- 01.20 Betalingen.**
 .01 Zie (koop-)aannemingsovereenkomst.
- 01.25 Bijna Energie Neutraal Gebouw**
 .01 De Beng (Bijna Energie Neutraal Gebouw) is een rekenmethodiek waarmee de energie prestatie van de woning wordt bepaald en geeft aan hoe energiezuinig jouw woning is. Het Besluit bouwwerken leefomgeving stelt vast hoe energiezuinig nieuwbouwwoningen moeten zijn. De woning wordt gebouwd conform de BENG-eisen geldend op de datum van indiening van de omgevingsvergunning. Deze woningen hebben een voorlopig energielabel A++++. Aanvullende meerwerkopties kunnen invloed hebben op het label van de basiswoning.
- 01.30 Wijzigingsmogelijkheden.**
 .01 Wijzigingen zijn mogelijk maar zijn niet in deze technische omschrijving opgenomen.
- 01.80 Diversen.**
 .01 Eventuele wijzigingen voorbehouden, bijvoorbeeld die voortvloeien uit voorschriften van de overheid en/of nutsbedrijven.
 .02 Aan de naamgeving van ruimten anders dan die van het Besluit bouwwerken leefomgeving vallen geen rechten te onlenen.
 .03 Het op de tekeningen aangegeven meubilair, inrichting, apparaten, beplanting, bestrating enz. behoren - voor zover niet in deze omschrijving opgenomen - niet tot de levering van de ondernemer.
 .04 De ondernemer behoudt zich het recht voor om op verzoek van de gemeente af te wijken van de kleuren welke genoemd zijn in de kleur- en materiaalstaat. Ook is het toegestaan in verband met levertijden andere -gelijkwaardige- gevelstenen toe te passen. De ondernemer zal in voorkomende gevallen de verkrijger hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
 .05 Als de verkrijger schade heeft veroorzaakt door boren, zagen, hakken en frezen in vloeren, wanden, houten draagconstructies enz. is herstel hiervan niet voor rekening van de ondernemer.
 .06 Tijdens de bouw is de woning volledig verzekerd tegen brand- en stormschade door middel van een "Construction-All-Risk" (CAR) verzekering. Op het moment dat de woning is opgeleverd en de sleutel is overgedragen, vervalt deze verzekering. Vanaf dat moment dient de verkrijger zelf zorg te dragen voor een verzekering.
 .07 De op de situatietekening aangegeven erfafscheidingen vallen niet onder de garantie van Woningborg Garantie- en Waarborgregeling.
 .08 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de Artist Impressie en sfeerplattegronden.
 .09 De situatie tekening is gebaseerd op de laatst bekende gegevens. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de op de situatietekening aangegeven indelingen en inrichtingen van het openbaar gebied.
 .10 Voor de berekening van daglichttoetreding is de krijtstreepmethode toegepast.

12 GRONDWERK

- 12.01 Algemeen.**
 .01 Overtollige grond blijft ter beschikking van de verkrijger op het terrein.
 .02 Er wordt geen grond aangevoerd voor het eventueel ophogen van niet te bebouwen terreingedeelten.
 .03 Levering van onder andere (straat)zand en teelaarde en werkzaamheden zoals (diep)omspitten, draineren en dergelijke voor tuinaanleg en bestratingen zijn niet bij de (koop-)aanneemsom inbegrepen, tenzij dat in deze technische omschrijving anders staat omschreven.
 .04 Het kan zijn dat door niveauverschil van straten of verschil in peilhoogte van de woningen, berging, achterpaden de hoogteligging van het maaiveld van aan elkaar grenzende percelen onderling verschilt. De verkrijger dient hiervoor zelf -en voor eigen rekening- voorzieningen te treffen in overleg met de eigenaren van de aangrenzende percelen.
- 12.10 Graafwerkzaamheden.**
 .01 Voor de fundering, riolering en leidingen worden de nodige graafwerkzaamheden verricht.
- 12.20 Aanvullings- en ophogingswerkzaamheden.**
 .01 De funderingen en de sleuven voor de riolering en leidingen worden aan de buitenzijde aangevuld met uitkomende grond.
 .02 De uitkomende grond wordt over het terrein geëgaliseerd.
 .03 Als de bodem van de te ontgraven bouwput niet uit zand bestaat, zal een bodemafsluiting van schoonzand met een dikte van minimaal 10 centimeter worden aangebracht.

14 BUITENRIOLERING EN DRAINAGE

- 14.01 Algemeen.**
 .01 Er zal -indien leverbaar op het tijdstip van uitvoering- gerecycled pvc of pvc worden gebruikt waarvan de kringloop gesloten wordt.
- 14.10 Buitenriolering.**
 .01 De aanleg- en aansluitkosten van de riolering zijn bij de (koop-)aanneemsom inbegrepen. De buitenriolering wordt vanaf 50 centimeter uit de voorgevel uitgevoerd in een pvc buis klasse 34 (Komokeur). De riolering wordt voorzien van de nodige polderstukken. Het rioleringsstelsel wordt belucht en is voorzien van ontpoppingsmogelijkheden.
 .02 Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel toegepast. De hemelwaterafvoeren worden aangesloten op een overstortput. De put wordt t.p.v. de erfgrans geplaatst in de voortuin of oprit en fungeert tevens als overstort naar de openbare straat. Eveneens zijn er bladvangsters toegepast.
 .03
 .04
- 14.20 Drainage.**
 .01 Indien nodig zal er drainage worden toegepast.

15 TERREINVERHARDINGEN

- 15.00**
 .01 Bestrating is niet bij de (koop-)aanneemsom inbegrepen.

16 BEPLANTING

- 16.00**
 .01 De op de situatietekening aangegeven hagen zullen door de ondernemer worden geplant in het plantseizoen die loopt van oktober tot maart. Voor de aanplant van de haag dient een strook van 50cm te worden vrij gehouden. Voor onderhoud en dergelijke: zie de bepalingen die in de transportakte van de grond zijn opgenomen. Deze hagen vallen niet onder de garantie van Woningborg Garantie- en Waarborgregeling.

17 TERREININRICHTING

- 17.00**
 .01 De hoeken van de bouwkavels worden door de aannemer aangegeven door middel van piketten.
 .02 Er wordt geen terrasscherm of iets dergelijks aangebracht.
 .03 Aan de achterzijde van kavel 254 en 255 wordt een houten pergola geplaatst. De kleur volgens de kleur- en materiaalstaat.
 .04 In de achtertuin van de woning op kavel 254 en 255 wordt een berging geplaatst zoals op de situatie tekening aangegeven.

20 FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN

20.00

- .01 Aan de hand van de resultaten van het uitgevoerde terreinonderzoek wordt een paalfundering toegepast.

21 BETONWERK

21.01 Algemeen.

- .01 Alle gewapende betonconstructies worden uitgevoerd volgens berekening van de constructeur en ter goedkeuring van bouw- en woningtoezicht.
.02 Onder alle op de grond te storten betonwerken wordt pvc folie aangebracht.
.03 Indien leverbaar op het tijdstip van uitvoering zal 20 procent betonpuin granulaat in het beton worden verwerkt.

21.10 In gewapend (prefab) beton worden uitgevoerd.

- .01 De fundatiepalen en funderingsbalken.
.02 Alle overige op de tekeningen aangegeven betonwerken.

21.20 Bouwelementen van beton.

- .01 De binnenspouwmuren, woningscheidende muren en de als zodanig op de tekeningen aangegeven binnenmuren worden uitgevoerd in prefab beton.

21.80 Diversen.

- .01 Als het nodig is, worden boven kozijnen prefab betonlateien aangebracht.

22 METSELWERKEN

22.10 Gevelsteen

- .01 De buitenspouwmuren en overige buitenmetselwerk vanaf +/- 0,15 meter minus peil.
.02 Kleur gevelsteen en andere materialen volgens bijgevoegde kleur- en materiaalstaat.
.03 Er bestaat een geringe kans dat door salpeter uit het gevelmetselwerk er zogenaemde 'uitbloei' ontstaat op het metselwerk.

22.70 Lichte scheidingswanden.

- .01 De niet dragende binnenwanden worden uitgevoerd als lichte scheidingswanden.

22.80 Diversen.

- .01 Schoonmetselwerk wordt uitgevoerd in een door de ondernemer nader te bepalen verband.
.02 De schoonmetselwerk muren worden gevoegd. De kleur van de voeg en het soort voeg volgens de kleur- en materiaalstaat. De ondernemer behoudt zich het recht voor om te pointeren, in plaats van te voegen.
.03 De buitenspouwmuren worden voorzien van spouwmuur isolatieplaten. De isolatieplaten worden verwerkt volgens het voorschrift van de fabrikant.
.04 Voor het ventileren van de kruipruimte worden de nodige vloer ventilatiekokers met muisdichte roosters aangebracht.
.05 Voor het ventileren van de spouwmuur worden de nodige open stootvoegen aangebracht.
.06 Voor zover niet onder dakoverstekken gelegen worden boven de buitenkozijnen de nodige vinylslabben aangebracht.
.07 Ter plaatse van de aansluiting dak(en) tegen opgaand metselwerk worden de nodige waterkerende stroken aangebracht.
.08 De op de geveltekening aangegeven schoorsteen wordt voorzien van een metalen kap. Deze schoorsteen is niet bedoeld voor een eventuele openhaard of iets dergelijks.
.10 Als de ondernemer daar de voorkeur aangeeft, worden de binnenspouwmuren, bouwmuren en eventuele dragende binnenmuren op de begane grond en verdieping uitgevoerd in kalkzandsteen lijmwerkelementen.
.11 De gemetselde berging wordt geventileerd door middel van de nodige roosters.
.12 De terugliggende rollagen in het schoonmetselwerk worden niet toegepast bij het halfsteens metselwerk van de berging.
.13 De in halfsteens metselwerk uitgevoerde muren van de berging zijn gevoelig voor vochtdoorslag afhankelijk van o.a. steensoort en ligging. Eventuele behandeling van de muren tegen vochtdoorslag is niet in de koop- aaneemsom begrepen.
.14 Onder alle onderdorpels van buitenkozijnen, voor zover zij niet aansluiten op het aansluitende maaiveld, worden raamdorpels aangebracht. De kleur en materiaal van de raamdorpels zo als aangegeven in de kleur- en materiaalstaat.
.15 In de gevels worden nestkasten ingemetseld. De neststenen zijn ter indicatie op tekening aangegeven.

23 VOORAF VERVAARDIGDE STEEN-ACHTIGE ELEMENTEN

23.01 Algemeen.

- .01 In de prefab vloeren zal 20 procent betonpuin granulaat worden verwerkt als het materiaal op het tijdstip van productie aanwezig is.
.02 Alle leidingdoorvoeringen en dergelijke in de begane grondvloer worden tocht dicht afgewerkt.

23.10 Systeemvloeren.

- .01 De begane grondvloer wordt uitgevoerd in een geïsoleerde betonnen systeemvloer. De vloer wordt gelegd volgens het voorschrift van de fabrikant/leverancier.
.02 De verdieping- en zoldervloeren worden uitgevoerd in betonnen systeemvloeren met KOMO-certificaat. De vloeren worden gelegd volgens het voorschrift van de fabrikant/leverancier.

23.80 Diversen.

- .01 De vloeren worden voorzien van de nodige sparingen, raveelijzers enz.
.02 Voor de toegang tot de kruipruimte van de woning wordt een sparing gemaakt in de begane grondvloer op een door de ondernemer te bepalen plaats. Deze sparing wordt afgedekt met een kierdicht geïsoleerd kruipluik met ingelaten ring.
.03 De berging wordt voorzien van een vrijdragende systeemvloer.

24 RUWBOUWTIMMERWERK

24.01 Algemeen.

- .01 De afmetingen van de houten balken en dergelijke zijn afhankelijk van de constructieberekeningen en van de goedkeuring van bouw- en woningtoezicht.
.02 Al het hout voor balklagen, gordingen, sporen en dergelijke wordt geleverd onder KOMO-certificaat.
.03 De toe te passen spaanplaat voldoet aan KOMO klasse E1.

24.10 Dakconstructies.

- .01 De dakconstructie van de woning bestaat uit een prefab geïsoleerde kap.
.02 De dakconstructie van de berging bestaat uit houten geschaafde balken, waarop spaanplaat wordt aangebracht.
.03 De dakconstructie van de erker (kavel 192) bestaat uit houten balken waarop geïsoleerde dakplaten worden aangebracht.

24.80 Diversen.

- .01 Dakoverstekken, dakranden enz. worden samengesteld uit de nodige klossen, regels, watervast verlijmd multiplex en dergelijke.
.02 De platte daken worden op voldoende afschot gelegd naar de hemelwaterafvoeren.

25 METAALCONSTRUCTIEWERK

25.00

- .01 Waar dat volgens constructieberekeningen nodig is, worden de nodige stalen balken, kolommen en lateien aangebracht.

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.01 Algemeen.

- .01 De ondernemer zal bij kavel 254 en 255 een buiten brievenbus plaatsen op de berging.

30.10 Kozijnen, ramen en deuren.

- .01 De buitenkozijnen en -ramen bestaan uit mahonie of eventueel van een houtsoort van gelijkwaardige kwaliteit. Het materiaal wordt geleverd met KOMO-certificaat.
Voor glasvezelversterkte kunststof dorpels: zie hoofdstuk 43.
.02 Het raam in de badkamer wordt als valraam uitgevoerd.
.03 De buitendeuren worden gemaakt van hardhout of worden uitgevoerd als houten plaatdeuren met isolatie vulling en geleverd met Komocertificaat.
.04 De metalen binnendeurkozijnen zijn geschikt voor opdekdeuren. Ter plaatse van lichte scheidingswanden zijn deze kozijnen voorzien van bovenlichten. De bovenlichten van de meterkast, technische ruimte en trapkast worden voorzien van boardpanelen.
.05 De metalen binnendeurkozijnen worden voorzien van afgelakte witte deuren in opdekuitvoering. De afstand van de onderkant deur tot de bovenkant vloer bedraagt bij alle deuren ongeveer 35 mm in verband met de toevoer van ventilatielucht.

- .06 Ten behoeve van de ventilatie van de meterkast worden er in de opdekdeur zowel boven- als onderin de deur kunststof ventilatieroosters aangebracht volgens de richtlijnen van de Nutsbedrijven.
- .07 Als het niet anders staat omschreven worden er geen dorpels onder de binnendeurkozijnen aangebracht. Voor kunststeen dorpels: zie Hoofdstuk 35.
- .08 Hang- en sluitwerk.
Het hang- en sluitwerk dat wordt toegepast voldoet aan inbraakwerendheidsklasse 2, passend in het Politie Keurmerk Veilig Wonen.
- De val/draaivalramen worden voorzien van:
val/draaivalraambeslag
- De voordeur wordt voorzien van:
- veiligheidsglijlagerschamier;
- meerpuntssluiting;
- voordeur veiligheidsgarnituur;
- een tochtvrije brievenplaat.
- De loopdeur van de houten buitenberging (kavel 254 en 255) wordt voorzien van hang- en sluitwerk volgens opgave van de fabrikant van deze bergingen.
- De dubbele tuindeuren (kavel 254 en 255) worden voorzien van:
- veiligheidsglijlagerschamier;
- meerpuntssluiting;
- achterdeur veiligheidsgarnituur;
- contra-espagnolet.
- De overige buitendeuren van de woning worden voorzien van:
- veiligheidsglijlagerschamier;
- meerpuntssluiting;
- achterdeur veiligheidsgarnituur.
- .09 De berging (kavel 192 en 193) wordt voorzien van een metalen kanteldeur met anti inbraakstet.
- .10 Alle buitendeuren, inclusief metalen kanteldeur, houten bergingsdeur worden voorzien van gelijksluitende profielcilinders.

31 SYSTEEMBEKLEDINGEN

- 31.00**
.01 De gevels van de berging van kavel 254 en 255 bestaan uit regelwerk welke worden bekleed met gevelbekleding, zoals op tekeningen en de kleur- en materiaalstaat is aangegeven.

32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN

- 32.00**
.01 De trap naar de eerste verdieping wordt uitgevoerd als een dichte vurenhouten trap compleet met leuning.
.02 De trap naar de zolder wordt uitgevoerd als een open vurenhouten trap compleet met leuning en hekwerk ter plaatse van het trappgat.
.03 De trappen worden in de fabriek eenmaal behandeld met een dek-kend verf-systeem (voor verdere behandeling: zie het hoofdstuk Schilderwerk).
.04 Voor het deurkozijn op de verdieping (kavel 192 en 254) wordt een metalen hekwerk aangebracht.

33 DAKBEDEKKINGEN

- 33.00**
.01 De hellende dakvlakken worden afgedekt met pannen zoals aangegeven in de kleur- en materiaalstaat. De nodige hulpstukken worden bijgeleverd. Het fabricaat van de dakpannen wordt door de ondernemer bepaald.
.02 De platte daken worden voorzien van dakbedekking, het type dakbedekking wordt door de ondernemer bepaald. Ter plaatse van geïsoleerde ruimten worden onder de dakbedekking isolatieplaten aangebracht. De randen worden afgewerkt met gecoate metalen afdekkappen of aluminium daktrimmen, zie ook de kleur- en materiaalstaat.

34 BEGLAZING

- 34.10 Met HR+++ glas met KOMO certificaat met keurmerk worden bezet:**
.01 De glasopeningen van de woning en deur berging (kavel 192 en 193).

- 34.20 Met blank glas worden bezet:**
.01 De bovenlichten van de kozijnen in de lichte scheidingswanden, voor zover niet anders omschreven.

- 34.30 Met gelaagd glas met matte folie tussen het glas wordt bezet:**
.01 De glasopening van de buitenberging (kavel 254 en 255).

- 34.80 Diversen.**
.01 Er bestaat een geringe kans dat door salpeter uit het gevelmetselwerk er zogenoemde 'lekstrepes' ontstaan op het glaswerk. Dit is grotendeels te voorkomen door regelmatig de ramen te wassen.
.02 Waar de ondernemer dit nodig acht wordt veiligheidsglas toegepast. Dit glas kan in tint en dikte enigszins afwijken van de overige bezetting.

35 NATUUR- EN KUNSTSTEEN

- 35.10 Vensterbanken.**
.01 Op de borstweringen onder de buitenraamkozijnen worden 'Bianco C' vensterbanken met een overstek van circa 50 mm en dikte van 20 mm aangebracht.
.02 Onder raamkozijnen in betegelde wanden worden geen vensterbanken aangebracht, het wandtegelwerk wordt hier doorgezet.
- 35.20 Kunststeendorpels worden aangebracht:**
.01 Onder de binnendeurkozijnen van sanitaire ruimten.

36 KITWERKEN

- 36.10 Kitvoegen**
.01 De kleurkeuze van de kitvoeg is ter beoordeling van de ondernemer.
- 36.20 Kitvoegen worden aangebracht:**
.01 Bij aansluitingen tegelwerk in de badkamer.
.02 Bij aansluitingen tegelwerk in het toilet.
.03 De boven- en zijkanten van de wastafels.
.04 Rondom de/het wandcloset(ten), waarbij aan de onderzijde een opening gelaten wordt.
.05 Rondom het bad.

40 STUKADOORSWERK

- 40.10 Spuitswerk in structuur wordt aangebracht op:**
.01 De onderzijde van de betonnen systeembloeren, ter plaatse van de meterkast en technische ruimte blijft deze onafgewerkt.
.02 De wanden boven de wandtegels in het toilet.
.03 Het gipsplaten plafond ter plaatse van de erker (kavel 192).
- 40.20 Voor zover niet anders omschreven worden vlak afgewerkt de wanden van:**
.01 De verblijfsruimten (woonkamer, slaapkamers, keuken enz.).
.02 De verkeersruimten (hal, overloop enz.).
.03 Opmerking:
Betonwanden behouden hun grijze kleur, ze worden waar nodig bijgewerkt. De wanden zijn na voorbehandeling door de verkrijger geschikt voor verdere afwerking.

41 TEGELWERK

- 41.10 Vloertegels –volgens stelpost zoals in de keuzelijst omschreven worden aangebracht in:**
.01 De sanitaire ruimten (toilet en badkamer).
- 41.20 Wandtegels -volgens stelpost zoals in de keuzelijst omschreven worden aangebracht op de wanden:**
.01 Van het toilet, tot een hoogte van minimaal 1,50 meter boven de vloer.
.02 Van de badkamer tot de onderkant van het plafond.
- 41.80 Diversen.**
.01 Ter plaatse van de douchehoek worden de vloertegels ongeveer één tegeldikte verlaagd aangebracht. De verlaagde douchehoek wordt standaard voorzien van aluminium rondprofielen.
.02 Indien op de systeembloeren door of namens de verkrijger een tegelvloer, grindvloer of iets dergelijks wordt aangebracht, dienen op initiatief van de verkrijger voorzieningen getroffen te worden om de kans op krimp-scheuren te verkleinen.
.03 De uitwendige hoeken in het tegelwerk worden standaard voorzien van aluminium rondprofielen.

42 VLOERSYSTEMEN

42.00

- .01 In de vloeren lopen diverse water, vloerverwarming en elektraleidingen. Het is raadzaam om niet in deze vloeren te boren, schroeven, spijkers enz.
- .02 Ter plaatse van de badkamer wordt een vloeropstorting aangebracht waarin de aan- en afvoerleidingen worden verwerkt.
- .03 De vloer achter de knieschotten blijft onafgewerkt.
- .04 De vloeren zijn geschikt voor losliggende vloerbedekking. Indien andere vloerbedekking wordt toegepast zijn eventuele kosten van egaliseren of iets dergelijks niet voor rekening van de ondernemer.

43 METAAL- EN KUNSTSTOFWERK

43.10 Omrandingen

- .01 Het kruipluik in de begane grondvloer wordt voorzien van een omranding van thermisch verzinkt hoekstaal.

43.20 Glasvezelversterkte kunststof dorpels worden aangebracht

- .01 Onder alle peilkozijnen in de buitengevel van de begane grond.
- .02 De hoogte van de bovenkant van de glasvezelversterkte kunststof dorpel onder de buitendeurkozijnen tot de bovenkant van de vloer bedraagt maximaal 35 mm. We gaan ervan uit dat door de verkrijger vloerbedekking of een andere vloerafwerking wordt aangebracht met een minimale dikte van 15 mm zodat de hoogte van de bovenkant van deze dorpels tot de bovenkant van de afgewerkte vloer maximaal 20 mm zal bedragen, zoals de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving.

44 PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.10 Plafonds.

- .01 De onderzijde van het dak van de erker (kavel 192) wordt voorzien van regelwerk en een gipsplatenplafond (plafondhoogte ongeveer 2,40 m).

44.20 Wandsystemen.

- .01 De knieschotten worden samengesteld uit regelwerk waartegen plaatmateriaal wordt aangebracht. In de knieschotten worden inspectieluiken aangebracht zoals aangegeven op de tekening.

45 AFBOUWTIMMERWERK

45.00

- .01 De meterkast wordt voorzien van een meterbord volgens voorschrift van de Nuts bedrijven.
- .02 In de kruipluikomranding wordt een kruipluik aangebracht van vochtbestendige cementvezelplaat met naad- en kierdichting en een ingelaten ring. De dikte van het kruipluik bedraagt 18 mm. Indien de kruipopening niet over een isolatieplaat beschikt, wordt een geïsoleerd luik toegepast.
- .03 Het leveren en aanbrengen van vloerplinten is niet bij de (koop-)aanneemsom inbegrepen.
- .04 De werktuigbouwkundige leidingen (ventilatie en loodgieter) op de zolder worden niet afgetimmerd en zijn als opbouw uitgevoerd.

46 SCHILDERWERK

46.10 Buitenschilderwerk.

- .01 Alle buitenkozijnen, -ramen en -deuren en buitenbetimmeringen worden fabrieksmatig afgelakt. Indien de ondernemer daar voorkeur aan geeft worden de kozijnen, ramen en deuren zo nodig bijgewerkt en eenmaal afgeschilderd met een dekkend verfsysteem op de bouwplaats.
- .02 De metalen kanteldeur (kavel 192 en 193) wordt in kleur op de bouw aangeleverd volgens de kleur- en materiaalstaat. Deze deur wordt op de bouw niet geschilderd. De omschreven kleur geldt alleen voor de buitenzijde.

46.20 Binnenschilderwerk.

- .01 De binnenzijde van de buitenkozijnen, -ramen en -deuren en betimmeringen worden fabrieksmatig afgelakt. Indien de ondernemer daar voorkeur aan geeft worden de kozijnen, ramen en deuren zo nodig bijgewerkt en eenmaal afgeschilderd met een dekkend verfsysteem. (kleur als voor buitenwerk omschreven) op de bouwplaats.
- .02 De binnendeurkozijnen zijn fabrieksmatig afgelakt en worden op de bouw niet behandeld.

- .03 De gehele zoldertrap en de trapbomen van de verdiepingstrap, alsmede de leuning worden geschilderd met een dekkend verfsysteem. De treden en stootborden van de verdiepingstrap worden niet afgeschilderd. Uitgangspunt is dat deze door de verkrijger worden bekleed met tapijt.
- .04 De aftimmering van de leidingen in de lepe hoeken van de trappen worden dekkend geschilderd.
- .05 In het zicht komend hout- en plaatwerk in de kast onder de verdiepingstrap wordt niet geschilderd.
- .06 De dakplaten en in het zicht komend houtwerk van de kapconstructie blijven onbehandeld.
- .07 De in het zicht blijvende dakplaten en houten balken van de berging blijven onbehandeld.
- .08 De traphekken worden geschilderd met een dekkend verfsysteem, behoudens de traphekken op de zolder deze worden niet afgeschilderd.
- .09 Voor zover niet anders omschreven worden in het zicht komende leidingen niet geschilderd.

47 BINNENINRICHTING

47.10 Keuken.

- .01 De woning is in de basis niet voorzien van een keukeninrichting. Er wordt een keuken waardecheque ter waarde van € 7.500,- afgegeven die uitsluitend inwisselbaar is bij Nobel Keuken & Bad, ter aanschaf van een keukeninrichting. Er worden diverse aansluitpunten ter voorbereiding aangebracht, zoals aangegeven op de bijlagen van de 0- tekening.

De waardecheque wordt op naam uitgegeven en kan niet overgedragen worden naar derden en kan niet ingewisseld worden voor contacten, losse apparatuur, sanitair en/of tegelwerk. De levering en montage van de keuken vindt plaats voor oplevering van de woning in de daarvoor benoemde verblijfsruimte conform de verkooptekening. De waardecheque is uitsluitend voor oplevering van de woning inwisselbaar bij Nobel Keuken & Bad.

47.80 Diversen.

- .01 Losse kasten zijn niet bij de (koop-)aanneemsom inbegrepen.

48 BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING

48.00

- .01 Behangwerk, vloerbedekking en stoffering zijn niet bij de (koop-)aanneemsom inbegrepen.

50 DAKGOTEN EN HEMELWATER-AFVOEREN

50.00

- .01 Langs de druipeinden van de dakvlakken worden goten aangebracht. Deze zijn voorzien van afvoeren. De kleur van de hemelwaterafvoeren is zoals omschreven in de kleur- en materiaalstaat.
- .02 Er wordt een gescheiden riolering toegepast. De hemelwaterafvoeren worden voorzien van bladvangsers en aangesloten op de riolering. De riolering loost het water d.m.v. een spuwer in de voortuin op de openbare weg.
- .03 In de dakbedekking van de platte daken worden de noodzakelijke hemelwaterafvoeren opgenomen, kleur hemelwaterafvoeren zoals omschreven in de kleur- en materiaalstaat.
- .04 De hemelwaterafvoeren van platte daken worden, met uitzondering van de stadsuitlopen, voorzien van bolroosters.
- .05 De erker wordt voorzien van een spuwer.

51 BINNENRIOLERING

51.01 Algemeen.

- .01 De binnenriolering wordt uitgevoerd in pvc buizen met Komo-keur, compleet met alle benodigde hulpstukken.
- .02 Indien leverbaar op het tijdstip van uitvoering zal gerecycled pvc of pvc worden gebruikt waarvan de kringloop gesloten wordt.

51.10 Op de binnenriolering worden -met de nodige stankafsluiters-aangesloten:

- .01 De onder hoofdstuk 53 omschreven closetcombinaties, fonteintjes, wastafels, baden en vloersifons.
- .02 De spoelbak in de keuken.
- .03 De wasmachineaansluiting op zolder.

- .04 De condensafvoer van de unit van het balansventilatiesysteem.
- .05 De vaatwasser aansluiting in de keuken.
- .06 De douche pijp WTW welke is aangesloten op het putje en koudwaterleiding van de douche in de badkamer.
- .07 De op tekening aangegeven leidingen van de riolering zijn ter indicatie.

52 WATERINSTALLATIE

- 52.01 Algemeen.**
 - .01 Het maken en indienen van de nodige aanvragen met tekeningen is bij de (koop-)aanneemsom inbegrepen. De aansluitkosten zijn bij de (koop-)aanneemsom inbegrepen.
- 52.10 Koudwaterinstallatie.**
 - .01 De koudwaterinstallatie wordt uitgevoerd volgens voorschriften van het waterleverend bedrijf. Het onder hoofdstuk 53 genoemde sanitair en kranen worden aangesloten op de koud waterleidingen.
- 52.20 Warmwaterinstallatie.**
 - .01 De onder hoofdstuk 53 genoemde mengkranen worden aangesloten op de warmwaterleidingen.
- 52.30 Warmwatertoestel.**
 - .01 De woning wordt verwarmd door middel van een individuele warmtepomp met warmte- en koude opslag in de bodem. Tevens zorgt de warmtepomp voor de bereiding van warmtapwater. Het tracé van de bronenergie kan onder de woning lopen.

53 SANITAIR

- 53.01 Algemeen.**
 - .01 Het sanitair wordt standaard uitgevoerd volgens de bijgevoegde specificatie.
 - .02 De in de bijgevoegde documentatie omschreven handdouches zijn waterbesparende handdouches.
 - .03 De in de bijgevoegde documentatie omschreven closetcombinaties hebben een reservoir van 6 liter en zijn voorzien van een spaarknop.
 - .04 De in de bijgevoegde documentatie omschreven wastafelkranen zijn voorzien van volumestroom begrenzers of waterbesparende perlatoren, KIWA keur, klasse Z met een maximaal debiet van 9 liter per minuut..
- 53.80 Diversen.**
 - .01 Ten behoeve van de aansluiting van de wasautomaat wordt een kraan met slangwarterl aangebracht bij de opstelplaats van de wasautomaat (zie 51.10).

60 VERWARMINGSINSTALLATIE

- 60.01 Algemeen.**
 - .01 Het maken en indienen van de nodige aanvragen met tekeningen zijn bij de (koop-)aanneemsom inbegrepen. De aansluitkosten zijn eveneens bij de (koop-)aanneemsom inbegrepen.
 - .02 De berekening van de capaciteit geschiedt overeenkomstig de ISSO publicatie 51 'Warmteverliesberekening voor woningen en gebouwen'. De te behalen en te handhaven temperatuur bedraagt tenminste, indien de te verwarmen ruimte betreft:
 - verblijfsruimten in de zin van het Besluit bouwwerken leefomgeving, zoals woonkamer, overige kamers en keuken: 22° C;
 - verkeersruimten in de zin van het Besluit bouwwerken leefomgeving, zoals gang, hal, trap en overloop: 18° C;
 - douche- en/of badruimte: 22° C.
- 60.10 Warmtebron.**
 - .01 De woning wordt verwarmd door middel van een individuele warmtepomp met warmte- en koude opslag in de bodem. Tevens zorgt de warmtepomp voor de bereiding van warmtapwater. Het tracé van de bronenergie kan onder de woning lopen. Koelen met warmtepomp is anders dan koelen met airconditioning. De warmtepomp kan de temperatuur in de woning met een paar graden verlagen t.o.v. een niet gekoelde woning.
 - .02 De temperatuur in de woonkamer wordt geregeld door middel van een thermostaat in de woonkamer.
 - .03 De temperatuur van de slaapkamers wordt geregeld door middel van een thermostaat in slaapkamer 1.
 - .04 De temperatuur van de hobbyruimte (kavel 254 en 255) wordt geregeld door middel van een thermostaat in de hobbyruimte.

- 60.15 Vloerverwarming.**
 - .01 Voor het verwarmen en koelen van de woning wordt gebruik gemaakt van vloerverwarming op de begane grond en eerste verdieping. De vloerverwarming wordt uitgevoerd volgens voorschriften van de installateur. In de badkamer wordt ter ondersteuning een elektrische radiator geplaatst. De afmeting van de radiator wordt bepaald door de installateur. De plek zoals aangegeven op de verkooptekening is ter indicatie.

- 60.20 Leidingen.**
 - .01 Voor het leidingwerk wordt een kunststof leidingsysteem toegepast. Het leidingverloop wordt door de ondernemer vastgesteld. Opmerking: De vloeren worden ter plaatse van de kunststofleidingen in de afwerkvloer verwarmd. De verkrijger dient bij de keuze van de vloerbedekking en/of parketvloer hiermee rekening te houden.
 - .02 De verdelers van de vloerverwarming worden, geplaatst zoals op tekening aangegeven.
 - .03 De douche pijp-WTW wordt in de leidingschacht geplaatst. Deze is toegankelijk doormiddel van een inspectieluik.

61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE

- 61.50 Balansventilatie.**
 - .01 De woning wordt voorzien van een balansventilatiesysteem met warmterugwinning. Het balansventilatiesysteem is 2-zone CO2 geregeld en de bedieningsmodule wordt gemonteerd nabij de ventilatie box.
 - Voor de hobbyruimte (begane grond kavel 254 en 255) wordt een decentrale WTW-box in de gevel aangebracht.
 - .02 Voor de luchtafvoer uit de keuken, toilet en badkamer en opstelplaats wasmachine en luchttoevoer in de woon- en slaapvertrekken worden de nodige ventilatiekanalen aangebracht. Het leidingverloop van deze ventilatiekanalen is nog niet bekend en wordt nader door de ondernemer bepaald.
 - .03 De unit voor de balansventilatie wordt op zolder geplaatst, kanalen op zolder zijn opbouw.
 - .04 De standen schakelaar van het balansventilatiesysteem wordt in de badkamer geplaatst.
 - .05 Het op tekening aangegeven verloop van de balansventilatie en aan- en afzuig punten zijn ter indicatie.

70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE

- 70.01 Algemeen.**
 - .01 Het maken en indienen van de nodige aanvragen met tekeningen is bij de (koop-)aanneemsom inbegrepen. De aansluitkosten zijn bij de (koop-)aanneemsom inbegrepen.
- 70.10 Elektrische installatie.**
 - .01 De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van het stroomleverend bedrijf en NEN 1010.
 - .02 Leidingen worden -voor zover mogelijk- weggewerkt in de wanden en de vloeren.
 - .03 De leidingen op zolder en in de berging worden als opbouw, in het zicht gemonteerd.
 - .04 Het fabricaat schakelaars en wandcontactdozen wordt door de ondernemer vastgesteld. De kleur is Alpine wit. De lichtschakelaars worden ongeveer op deurkrukhooftte aangebracht.
 - .05 In ruimten waar de leidingen in het zicht worden gemonteerd, worden opbouwschakelaars en wandcontactdozen toegepast. Op de begane grond wordt schakelmateriaal toegepast welke naast elkaar worden geplaatst en op de verdieping en zolder wordt schakelmateriaal toegepast welke boven elkaar worden geplaatst. Het aantal lichtpunten, schakelaars en wandcontactdozen staat op tekening aangegeven.
 - .07 De wandcontactdozen worden op een hoogte van circa 300 mm boven de vloer aangebracht met uitzondering van de wandcontactdozen in combinatie met een lichtschakelaar.
 - .08 Voor de wasautomaat wordt een wandcontactdoos op een aparte groep aangebracht.
 - .09 Ten behoeve van de ventilatie-unit wordt een aansluitpunt gemaakt nabij de unit. Voor de plaats van de standen schakelaar: zie hoofdstuk 61.
 - .10 De woning wordt voorzien van een belinstallatie bestaande uit bel-drukker, trafo en bel.
 - .11 In de hal, de overloop van de eerste verdieping en op zolder worden rookmelders aangebracht. De rookmelders zijn voorzien van een back-up batterij en worden onderling gekoppeld en allen aangesloten op dezelfde groep in de meterkast.
 - .12 Het lichtpunt bij de voordeur wordt voorzien van een nader door de ondernemer te bepalen armatuur.
 - .13 In de meterkast wordt een dubbele wandcontactdoos geplaatst.

- .14 De woning wordt voorzien van PV panelen op het dak welke gaan bijdragen aan de elektravoorziening in de woning. De positie van de PV panelen is indicatief op de tekening aangegeven. De omvormer is geschikt voor het aantal toegepaste panelen. Onder de omvormer wordt een werkschakelaar gemonteerd.
- .15 T.b.v. de vloerverwarming wordt indien nodig een wandcontactdoos op een aparte groep aangebracht nabij de verdeler van de vloerverwarming op de tekening aan gegeven positie.
- 70.80 Diversen.**
- .01 Voor de aansluiting van tv en internet worden twee loze leiding aangebracht vanaf de meterkast naar de woonkamer. De aanvraag,- en aansluitkosten voor tv en internet zijn niet bij de (koop-) aanneemsom inbegrepen.

85 SCHOONMAKEN EN OPLEVERING

- 85.00**
- .01 Ongeveer vijf weken voor de oplevering van uw woning ontvangt u van ons een voorlopige opleverdatum. Circa twee weken voor oplevering ontvangt u de definitieve uitnodiging met daarin de exacte datum, het tijdstip en de benodigde informatie omtrent de oplevering. De woning wordt 'bezemschoon' opgeleverd. Het sanitair, tegel-werk en de beglazing worden schoon opgeleverd. Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwafval en puinresten.

86 WIJZIGINGEN

- 86.00**
- .01 Voor mogelijke wijzigingen: zie bijbehorende keuzelijst ruwbouw en keuzelijst afbouw.

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT.**ONDERDEEL****MATERIAAL****KLEUR**

DAKEN		
Dakbedekking	Keramische pan	Grafietgrijs
Dakoverstek	Hout	Kwartsgrijs
Aftimmering goten	Hout	Kwartsgrijs
Goten	Aluminium	Antraciet
Hemelwaterafvoer	Aluminium	Antraciet
Afdekkers doorstekende gevels	Aluminium	Zilver

GEVELS		
Steenkleur 1		Kavel 254, 255
Metselwerk opgaande gevel	Baksteen, Wasserstrich	Oranje gesinterd
Voegwerk (iets terugliggend)	Prefab mortel	Zwart
Steenkleur 2		Kavels 192, 193
Metselwerk opgaande gevel	Baksteen, Wasserstrich	Roodbruin gesinterd
Voegwerk (iets terugliggend)	Prefab mortel	Zwart
Alle kavels		
Metselwerk plint + rollaag + kader rond voordeur	Baksteen, Wasserstrich	Zwartbruin
Voegwerk (iets terugliggend)	Prefab mortel	Zwart

KOZIJNEN / DRAAIENDE DELEN		
Kozijnen	Hout	Kwartsgrijs
Ramen	Hout	Kwartsgrijs
Raamdorpelstenen en neusstenen in metselwerk gevel	Keramisch	Zwart
Raamdorpel in houten gevel	Aluminium zetwerk	Antraciet
Voordeur	Hout	Kwartsgrijs
Overige buitendeuren	Hout	Kwartsgrijs
Hekwerk Frans balkon	Staal	Kwartsgrijs

GEMETSELDE BERGING		
Kavels 191 en 194		
Dak	Dakbedekking	Zwart
Daktrim	Aluminium	Antraciet
Hemelwaterafvoer	Aluminium	Antraciet
Metselwerk gevels	Zie bijbehorende woning	
Voegwerk (iets terugliggend)	Zie bijbehorende woning	
Kanteldeur (indien van toepassing)	Staal	Kwartsgrijs
Kozijn buitendeur	Hout	Kwartsgrijs
Buitendeur	Hout	Kwartsgrijs

VRIJSTAANDE BERGING ZONDER KAP		
Kavels 254, 255		
Dak	Dakbedekking	Zwart
Daktrim	Aluminium	Naturel
Hemelwaterafvoer	Aluminium	Antraciet
Houten gevels	Verduurzaamd hout	Zwart
Kozijnen	Hout	Kwartsgrijs
Buitendeur en ramen	Hout	Kwartsgrijs
Huisnummer	RVS	Mat geborsteld
Brievenbus	RVS	Mat geborsteld

ERFINRICHTING		
Kavels 254 en 255		
Pergola aan straatzijde	Hout	Kwartsgrijs
Alle Kavels		
Erfafscheiding voorzijde	Beukenhaag	Groen
Kavels 191 en 194		
Erfafscheiding achtergrens	Beukenhaag	Groen

INSTALLATIES		
Alle woningen		
Verlichting voordeur	Rechthoekig armatuur	Zwart/glas
Beldrukker	Rond RVS	Zwart

BINNENSCHILDERWERK		
Alle kavels		
Binnenzijde kozijn, ramen en deuren	Gelijk aan buitenschilderwerk	
Overig binnenschilderwerk		Zuiverwit